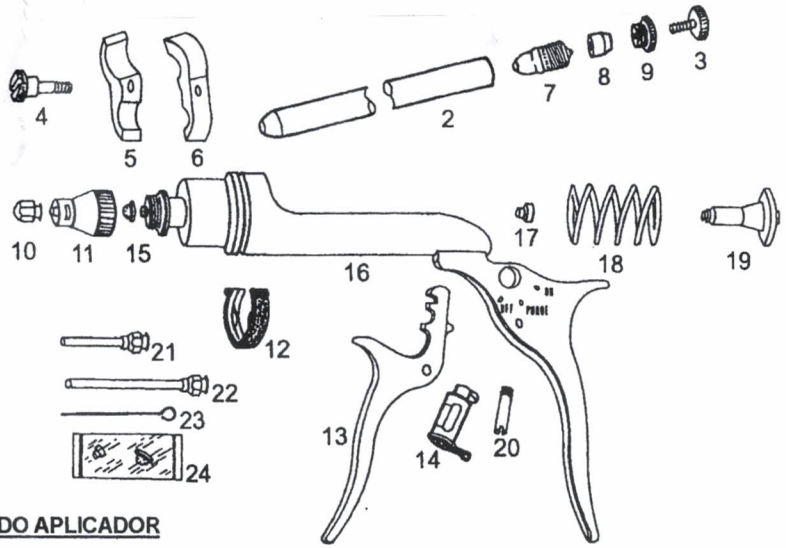


PEÇAS DO APLICADOR

Código	*Nro.*	*Descripçao*
7797	10	Tampa do Aplicador
7426	11	Ponteiro
7798	12	Seguro
7799	13	Gatilho
7800	14	Botão
7427	15	Válvula de Saída
7801	16	Corpo-Empunhadura
7782	17	Válvula de Recarga
7783	18	Mola
7784	19	Pistão Porta Válvula
7619	20	Eixo da Empunhadura
7781	21	Cânula Aplicadora
7794	22	Cânula Plástica
7792	23	Agulha para Cânulas
7795	24	Jogo de Válvulas


OPCIONAL (ILUMINADOR)

Código	*Nro.*	*Descripçao*
7802	2	Tubo Iluminador
7803	3	Interruptor
7804	4	Parafuso do Suporte
7805	5	Parte do Suporte (sem rosca)
7806	6	Parte do Suporte (com rosca)
7807	7	Lâmpada 2,2 V. - 0,25 A.
7808	8	Topo de Borracha
7809	9	Tampa do Iluminador

Planor S.A. - Aréchaga 3262 / Av. Gral. Flores 3269 - Fax 598 (2) 203.5910
C.P. 11700 - Montevideo - Uruguay

CWO21103

WalMur
mod.GO

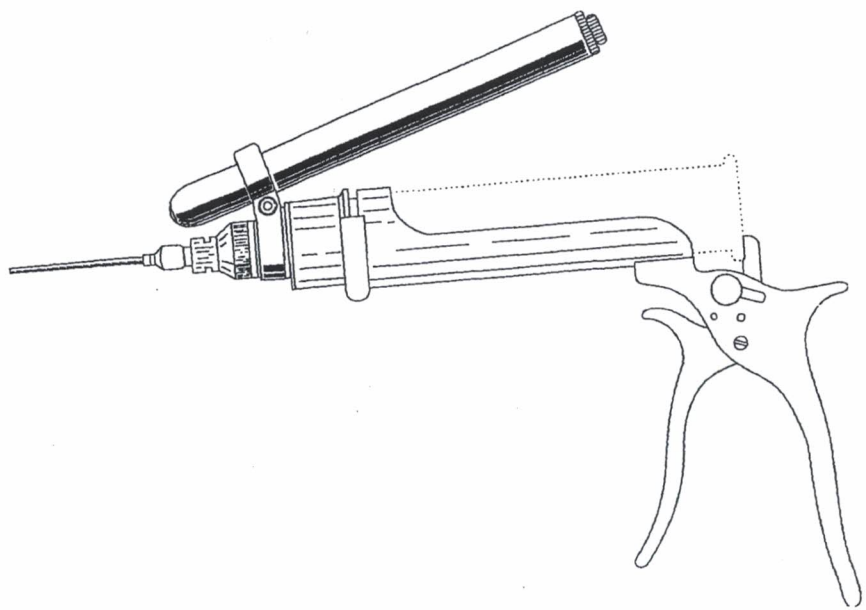


SERINGA PISTOLA APLICADORA DE GEL

- ***Microdose***
- ***Para Cartuchos 30 / 35 g.***

MANUAL DE INSTRUÇOES

DESING WALMUR - MADE IN URUGUAY - PRODUCED BY PLANOR S.A.

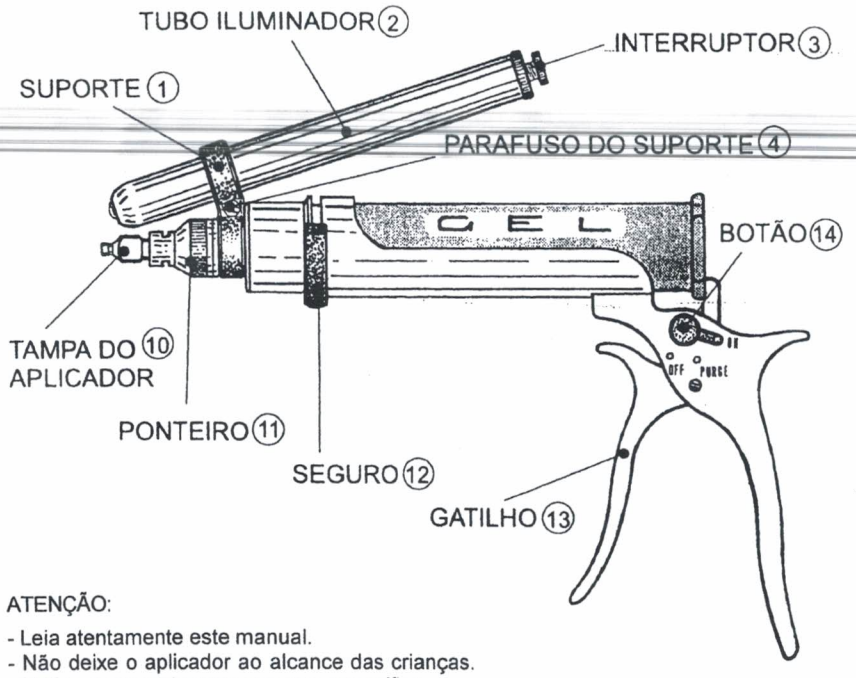

ATENÇÃO:

- Leia atentamente este manual.
- Não deixe o aplicador ao alcance das crianças.
- Utilíze-o somente para seu uso específico.

MONTAGEM PARA SEU FUNCIONAMENTO:

1) Segundo a aplicação a realizar, selecione a cânula adecuada (se as aplicações forem feitas en lugares de certo risco, como por exemplo en lugares com corrente elétrica, utilize a cânula de plástico (22) e coloque-a no ponteiro (11) mediante um giro de meia volta no sentido horário.

2) Tome o cartucho de gel e tire as tampas do ponteiro e da parte posterior.

3) Com o botão (14) em posição OFF, coloque o ponteiro do cartucho na cavidade do pistão porta válvula (19) e pressionando como indicam as setas, permita que a beira do cartucho calce na parte (A) do aplicador (Fig. 1).

4) Agora coloque o botão (14) na posição PURGE e aperte o gatilho (13) várias vezes. Solte-o e espere não menos de 40 segundos; repita a operação uma ou duas vezes até que flúa o gel pela cânula, então solte-o e espere 30 segundos.

5) Coloque o botão (14) em posição ON e já estará pronto para as aplicações. Cada vez que aperte o gatilho aplicará uma dose.

O efetivo sistema de microdosificação requer que as válvulas estejam completamente cheias de gel. Burbulhas de ar que existam dentro do cartucho (que se produzem no enchimento ou na troca do mesmo) podem ocasionar discontinuidade na dosificação.
Este inconveniente se soluciona somente com repetir a operação nro. 4.

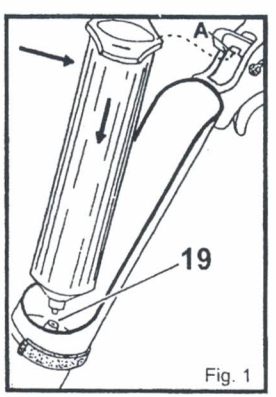


Fig. 1


MANUTENÇÃO.


A única manutenção requerida por este aplicador é a limpeza.
Não se deve deixar secar o gel dentro das partes do aplicador, isto se resolve deixando colocado o cartucho mesmo que este já esteja vazio e colocando, ainda mais, a tampa (10) do aplicador.
Se as cânulas entupirem, com a agulha provista, solucione o inconveniente.
Com água morna e detergente podem lavar-se todas as partes do aplicador.

MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Cuando for necessário trocar as válvulas e/ou realizar a limpeza interna do aplicador, proceda da siguinte maneira:

1) Desenrrosque o ponteiro (11) e verá a válvula de saída (15). Com a ponta dos dedos verá que sairá fácilmente.


Fig. 2


Fig. 3

2) Apertando com o dedo polegar o pistão porta válvula (19), como mostra a fig.2, se retira o seguro (12). Soltando suavemente o pistão porta válvula, o mesmo sai do seu alojamento, ficando também livre a mola (18). Para retirar a válvula de recarga (17) ver fig.3. Desmontado o aplicador já está em condições para uma correta limpeza e/ou troca de válvulas.
3) Para montar novamente o aplicador, proceda de maneira inversa.

GARANTÍA.

Este aplicador, como qualquer outro produto WALMUR, têm garantía contra qualquer defeito de fabricação e/ou pela matéria prima que compõe o produto. Toda peça que tenha algum defeito de fabricação será substituída:

Para que a garantía seja efetiva, será imprescindível:

1 - Apresentar nota fiscal da compra.
2 - Que o aparelho ou peças do mesmo, não apresentem sinais de mau uso.
3 - Que não fora usado com produtos não recomendados.

Esta garantía não inclui acessórios tais como iluminador, cânulas e válvulas que sofrem desgaste com a intensidade de uso do aparelho.
Em todo caso, o alcance da garantía não vai mais além, que a substituição da peça com defeito.
Os gastos de envío correm por conta do reclamante.

ILUMINADOR.

Como acessório opcional é provisto um iluminador (2) com seu correspondente suporte (1) que permite fixá-lo ao aplicador mediante um parafuso (4). Desta forma é possível aplicar o gel em lugares escuros (na parte interna de móveis, por exemplo) com facilidade.
Sua fonte de alimentação sao 2 pilhas AAA (não incluídas) e utiliza uma lâmpada (6) de 2,2 Volts - 0,25 Amperes.
O interruptor (3) estará en posição ON girando-o em sentido horario e estará em OFF na posição invesa.