



CATÁLOGO

Pecuária • Veterinária • Zootecnia

2026

Julho


06

Agulha
hipodérmica
descartável
13 x 09
20G x 1/2"
Cód.: 14241



07

Seringa Pistola Modelo
L50 com Alongador
50 ml Walbras
Cód.: 14222



08

Extensão para
seringa veterinária
Luer Lock 80 cm
Cód.: 14221



09

Seringa vacinadora
automática Top-Flux
dupla 2 ml com porta-frasco
Cód.: 14197



Seringa vacinadora
automática Tec-Flux
dupla 2 ml com
mangueira
Cód.: 14196




10

Seringa descartável
1 ml com encaixe
Luer Lock com
agulha 13 x 0.45
Cód.: 14346



11

Tubo (50 ml) de
centrifugação
tipo falcon com
fundo cônico.
Cód.: 14339



Fita para medir
perímetro
escrotal Walbras
Cód.: 14201



17

Agulhas Naja
trifacetadas

Para sutura em "S"

10 cm Cód.: 14365

14 cm Cód.: 14366

16 cm Cód.: 14367

Para sutura reta

Cód.: 14368 20 cm

Cód.: 14369 28 cm



12

Novos Botijões
para armazenamento
de sêmen
2 L Cód.: 14348
13 L Cód.: 14248



Microscópio
termostático com
tela LCD 7" com
mesa aquecida
Cód.: 14232




14

Castrador
Kamer tipo
Burdizzo
Cód.: 14379



16

Gancho
obstétrico curvo
Cód.: 68



18



Atadura crepom
Walbras

Linha Urso
Extra Forte



Fio de sutura
cirúrgica
Poliglactina,
sem agulha



22

Separador de
partículas -
Peneiras Penn
State

Cód.: 14237



Mamadeira
com alça
2 litros

Cód.: 14332



24

Tesoura
profissional
serrilhada
Burgon & Ball

Cód.: 14377



Tesoura serrilhada
Supersharp

Cód.: 14376



26

Luva removedora
de pelos para
cães e gatos -
nanomagnética

Cód.: 14328



Tesoura
para crinas
12 polegadas

Cód.: 14353

Kit profissional
de tesouras
para tosa pet
em aço inox -
5 peças com
estojo

Cód.: 14345



Lâmina para tosqüadeira
cães 10# - 1,5mm
em aço + cerâmica

Cód.: 14190



29

Cordão/colar
para medalhão
de ovinos

Cód.: 14195



Cordão/colar
para medalhão
de ovinos

Cód.: 14194



34

Cajado
para
ovinos

Cód.: 14340



36

Chave para
desenrolar arame /
charrua

Cód.: 14344



Alicate para corte
de arame Fence
PRO 9"

Cód.: 14216



44

Termômetro veterinário
digital Vet Temp Pro

Cód.: 14202



Termômetro digital
infravermelho
veterinário
sem contato

Cód.: 14203



Termômetro veterinário
com fio e garra

Cód.: 14350



46

Estação
meteorológica
digital Wi-Fi +
Wireless

Cód.: 14217





DESDE 1976, NO BRASIL

TRAJETÓRIA

Nascida no Uruguai, em 1954, a Walmur rapidamente se estabeleceu como referência de qualidade na indústria veterinária, conquistando reconhecimento no país natal e além das fronteiras.

Em 1976, o Brasil recebeu a Walmur de braços abertos. A empresa começou com a produção de seringas veterinárias, mas logo percebeu a oportunidade de expandir o leque de soluções, sempre com o olhar focado nas demandas de veterinários e pecuaristas.

Hoje, a Walmur é reconhecida mundialmente como fabricante e distribuidora pioneira, desenvolvendo e disponibilizando produtos que impulsionam a produtividade nas fazendas.



Sede no Brasil - Administrativo, Comercial e Depósito (Porto Alegre, RS)

MERCADO

A Walmur se destaca como uma das principais empresas do setor, orgulhosa por ser sinônimo de qualidade e confiabilidade.

Reputação conquistada pela constante dedicação em oferecer produtos de qualidade superior, a preços competitivos, que vão ao encontro das necessidades de veterinários e produtores. A busca pela excelência no suporte e atendimento a usuários e revendedores, garantindo disponibilidade de peças de reposição e assistência técnica é também um dos pilares da empresa. A Walmur se faz presente em todo território nacional, estabelecendo um contato direto com o cliente e fornecendo todo o suporte técnico necessário para que seus produtos gerem os melhores resultados.



Fábrica (Porto Alegre, RS)



Depósito e Expedição de Produtos (Porto Alegre, RS)



Casa Expointer (Parque de Exposições Assis Brasil - Esteio, RS)

PRODUTOS

A Walmur se orgulha em apresentar um portfólio de aproximadamente 1500 itens, todos respaldados por seu suporte técnico, garantia e a reconhecida dedicação em tudo o que faz e acredita. Os produtos Walmur são continuamente aperfeiçoados com o objetivo de garantir a satisfação dos clientes. Para melhor atender às demandas dos produtores, veterinários e lojistas, a Walmur fabrica cerca de 100 itens diferentes no Brasil e diversos outros, no Uruguai. Adicionalmente, importa e distribui produtos de outras marcas, garantindo um excelente mix de produtos. A Walmur é também conhecida por sua tradição no desenvolvimento de instrumentos para laboratórios, reafirmando o compromisso com a inovação e qualidade.

Venha fazer parte dessa história!

Walmur, a sua melhor parceria no campo.



Vacinação e Seringas

Agulhas hipodérmicas e intrarruminais	06
Seringas Automáticas Tipo Pistola	07
Seringas Automáticas de Fluxo Contínuo	08
Vacinadores	09
Seringas Manuais	10

1

Inseminação Artificial

Inseminação de Bovinos	11
Inseminação de Ovinos e Equinos	13

2

Castração

Castração de bovinos	14
Castração de ovinos e carneiros	14
Castração de equinos	14

3

Procedimentos Veterinários

Abre Boca, Sondas, Trocaters e Bomba Drench	15
Vaginoscópios e Pipetas para Lavagem Uterina	15
Embriotomia e Obstetrícia	16
Material Cirúrgico	17
Instrumentos para Tratamento Dentário de Equinos	19
Luvas Descartáveis	20
Teste de Leite e Tratamento de Úbere	21

4

Manejo Diário

Amamentação e Nutrição	22
Desmame - focinheiras para desmamar bezerras	22
Ordenha, Teteiras	23
Para Casco, Rabo, Dentes e Chifres	24
Para Pelo e Lã (Tosa e Tosquia)	25
Acessórios para tosquiadeiras de cães	26
Bebedouros	27

5

Identificação Animal

Brincos - Identificadores Visuais	28
Assinaladores de Orelhas	30
Tinta para carimbos	31
Aplicadores de Brincos e Canetas para Brincos	32
Marcação a Fogo e com tinta	32
Tatuadeiras e Tintas para Tatuadeiras	33

6

Contenção e Condução

Argolas, Grampos, Formigas, Guizos	34
Picanas Eletrônicas e Bastões de Choque	35
Ferragens para Cercas e Ferramentas para Cercas	36

7

Cercas Elétricas

Eletrificadores	37
Cercamento Temporário, Fio Vivo e Conexões de arame	39
Aterramento e Proteção contra Raios e Surtos	40
Voltímetros, Sinalização e Teste de tomada	40
Chaves Interruptoras e Fios Condutores	41
Acessórios para Porteiras + chave para cerca elétrica	41
Isoladores de Partida e Isoladores de Linha	42

8

Medição

De Temperatura	44
De Temperatura e Umidade Relativa	45
De Peso e Medições em Geral	46

9

Diversos

Equipamentos para Energia Solar	47
Outros itens	47
Plantio	47


10

As informações de embalagem apresentadas neste catálogo (caixas, pacotes ou embalagens) têm o objetivo de facilitar a identificação e compra de produtos em packs fechados. Recomendamos sempre confirmar com o representante ou setor comercial se o preço informado corresponde à unidade ou ao conjunto (pacote/caixa).

As fotos presentes neste catálogo retratam a aparência do produto na data de edição do catálogo. Os produtos podem apresentar diferenças em detalhes, de cor e na embalagem, em virtude de modificações e melhorias feitas após a edição deste catálogo.

AGULHAS HIPODÉRMICAS E INTRARRUMINAIS

Agulha hipodérmica veterinária com canhão quadrado

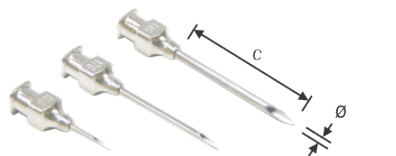

Agulha em aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado e canhão Luer Lock quadrado em latão cromado



Embalagem com 12 unidades

Código	C x Ø mm x (mm x 10)	Ø x C Gauge x polegadas
140	10 x 15	17 G x 3/8"
2882	12 x 20	14 G x 15/32"
6954	13 x 15	17 G x 1/2"
7168	13 x 20	14 G x 1/2"
4398	38 x 12	18 G x 1" 1/2
627	50 x 20	14 G x 1" 31/32

Agulha hipodérmica veterinária com canhão redondo recartilhado



Cód.: 5948 Embalagem com 12 unidades



Agulha em aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado e canhão Luer Lock redondo recartilhado em latão cromado.

Código	C x Ø mm x (mm x 10)	Ø x C Gauge x polegadas
4594	04 x 08	21 G x 1/8"
8052	10 x 08	21 G x 3/8"
5943	10 x 10	19 G x 3/8"
8057	10 x 12	18 G x 3/8"
4596	10 x 15	17 G x 3/8"
5944	10 x 18	15 G x 3/8"
10956	12 x 10	19 G x 1/2"
4604	12 x 12	18 G x 1/2"
5953	12 x 15	17 G x 1/2"
5945	12 x 18	15 G x 1/2"
8053	12 x 20	14 G x 1/2"
8054	13 x 15	17 G x 1/2"
5946	15 x 10	19 G x 5/8"
5947	15 x 12	18 G x 5/8"
4597	15 x 15	17 G x 5/8"
5948	15 x 18	15 G x 5/8"
8058	15 x 20	14 G x 5/8"
8059	20 x 10	19 G x 3/4"
5949	20 x 12	18 G x 3/4"
4599	20 x 15	17 G x 3/4"
5950	20 x 18	15 G x 3/4"
4598	20 x 20	14 G x 3/4"
5951	25 x 12	18 G x 1"
4600	25 x 15	17 G x 1"
5954	25 x 18	15 G x 1"
8062	25 x 20	14 G x 1"
4595	30 x 10	19 G x 1" 1/4
8060	30 x 12	18 G x 1" 1/4
4601	30 x 15	17 G x 1" 1/4
8061	30 x 18	15 G x 1" 1/4
8055	30 x 20	14 G x 1" 1/4
4602	35 x 15	17 G x 1" 3/8
4603	40 x 12	18 G x 1" 1/2
5952	40 x 15	17 G x 1" 1/2
4605	40 x 18	15 G x 1" 1/2
8056	40 x 20	14 G x 1" 1/2
14189	40 x 27	10 G x 1" 1/2
4606	100 x 20	14 G x 4"
Conjunto 6 bitolas		
9598	10 x 12 - 2 un	15 x 18 - 2 un
	10 x 15 - 2 un	25 x 15 - 2 un
	15 x 15 - 2 un	30 x 15 - 2 un



Conjunto com 12 un., 6 bitolas
Cód.: 9598

Agulha hipodérmica descartável



Embalagem com 100 unidades



Cód.: 14241

Lançamento

Código	C x Ø mm x (mm x 10)	Ø x C Gauge x polegadas	Caixa
11854	10 x 12	18 G x 3/8"	100 un.
11855	12 x 16	17 G x 1/2"	100 un.
13164	13 x 0,45	26 G x 1/2"	100 un.
14241	13 x 0,9	20 G x 1/2"	100 un.
14056	16 x 0,8	21 G x 5/8"	100 un.
11857	16 x 12	18 G x 5/8"	100 un.
5483	19 x 0,5	25 G x 3/4"	100 un.
14086	20 x 0,55	24 G x 3/4"	100 un.
5482	25 x 0,7	22 G x 1"	100 un.
12651	25 x 0,8	21 G x 1"	100 un.
4391	40 x 0,8	21 G x 1" 1/2	100 un.
2568	40 x 12	18 G x 1" 1/2	100 un.
4390	40 x 16	16 G x 1" 1/2	100 un.


Agulha para transferência

Cód.: 13784



Medida: 15 x 20 - 20 x 20

Indicada para transferência de soluções entre frascos. Ex.: vacina e diluente.



Mostruário de agulhas

Cód.: 12077



Agulha hipodérmica veterinária canhão quadrado detectável



Código	C x Ø mm x (mm x 10)	Ø x C Gauge x polegadas
13800	13 x 09	20 G x 1/2"
13804	16 x 12	18 G x 5/8"
13803	25 x 16	16 G x 1"
13802	38 x 16	16 G x 1" 1/2

Embalagem com 100 unidades

Agulhas quebradas são uma grande preocupação nas indústrias de carne suína e bovina, em todo o mundo. No entanto, a agulha padrão usada na indústria é detectada apenas 15% das vezes, mesmo com os mais modernos sistemas de detecção. Estas agulhas são 33% mais espessas do que as agulhas padrão e são resistentes à quebra e altamente detectáveis, em caso de quebra. Uma combinação única de resistência, detectabilidade e durabilidade.



UTILIZAÇÃO DAS AGULHAS VETERINÁRIAS

ANIMAIS	SUBCUTÂNEA	INTRAMUSCULAR	ENDOVENOSA	ASSEPSIA
BOVINOS E EQUINOS	AXILAS (DETRÁS DA PALETA) TÁBUA DO PESCOÇO	MÚSCULOS DAS NÁDEGAS MÚSCULOS DO PESCOÇO	VEIA JUGULAR (VEIA DO PESCOÇO)	Deve-se realizar assepsia da pele antes da aplicação de medicamentos injetáveis, independentemente da via (intradérmica, subcutânea, intramuscular ou endovenosa), pois esse procedimento minimiza os riscos de infecção local ou sistêmica. No entanto, no Brasil, não está indicado assepsia com álcool a 70% na administração de vacinas, para se evitar possível interferência do álcool com o imunobiológico.
CALIBRE DAS AGULHAS	10x10 - 10x18 - 12x18 - 15x18 AQUOSA: 15x15 - OLEOSOS: 12x18 - 15x18 - 20x20	AQUOSA: 20x15 - 25x15 - 30x15 OLEOSOS: 20x18 - 25x18 - 20x20 25x18	30x15 - 35x15 - 40x15 - 40x18	
SUÍNOS	AXILAS E FACE INTERNA DA COXA	MÚSCULOS DAS NÁDEGAS	VEIA SAFENA OU DA ORELHA	
CALIBRE DAS AGULHAS	10x10 - 10x15 - 12x15 - 15x12 - 20x12	10x10 - 10x15 - 12x15 - 15x12 - 20x12	25x12 - 30x10	
OVINOS E CAPRINOS	AXILAS E FACE INTERNA DA COXA	MÚSCULOS DAS NÁDEGAS	VEIA SAFENA, ORELHA OU JUGULAR	
CALIBRE DAS AGULHAS	25x12 - 25x15	30x10 - 30x15	25x12 - 25x15	
CÃES E GATOS	AXILAS E FACE INTERNA DA COXA	MÚSCULOS DAS NÁDEGAS	VEIA SAFENA, ORELHA OU JUGULAR	
CALIBRE DAS AGULHAS	20x12 - 20x15	25x12 - 25x15	30x10 - 30x15	
AVES	PELE DA ASA	MÚSCULOS DO PEITO	VEIA AXILAR DA ASA	
CALIBRE DAS AGULHAS	10x10 - 15x10 - 20x12	25x12	30x10	
PEIXES	--	--	--	
CALIBRE DAS AGULHAS	4x8	4x8	4x8	

Ajusta-se a dose desejada e carrega-se a seringa em uma única vez, aplicando as doses pressionando o gatilho. Sistema que confere agilidade na vacinação de muitos animais.

Modelo 91 - 50 ml

Cód.: 6

- Capacidade: 50 ml



- Capacidade: 50 ml.
- Doses: 1, 2, 3, 4 e 5 ml.
- Tubo de vidro.
- Empunhadura tipo aberta fabricada zamac cromado.
- Demais peças fabricadas em liga de cobre e zinco cromada, aço zincado e acetel.
- Acompanha jogo de borrachas, tubo de vidro extra, jogo de agulhas de diversos tamanhos e maleta para transporte.

Modelo R50 marca WalBras - 50 ml

WalBras

Com jogo de agulhas

Cabo Polido - Cód.: 12342
Cabo Preto - Cód.: 12634
Cabo Verde - Cód.: 12633

- Capacidade: 50 ml
- Doses: 1, 2, 3, 4 e 5 ml.
- Tubo de vidro
- Empunhadura tipo cabo fechado fabricada em alumínio.
- Demais peças fabricadas em liga de cobre e zinco cromada e aço zincado.
- Acompanha jogo de borrachas, tubo de vidro extra, **jogo de agulhas com 6 bitolas Código 9598 (ver página 6)** e maleta para transporte.

* Não usa as mesmas peças de reposição das seringas Walmur



Sem jogo de agulhas

Cabo Polido - Cód.: 14218
Cabo Preto - Cód.: 14219
Cabo Verde - Cód.: 14220

- Capacidade: 50 ml
- Doses: 1, 2, 3, 4 e 5 ml.
- Tubo de vidro
- Empunhadura tipo cabo fechado fabricada em alumínio.
- Demais peças fabricadas em liga de cobre e zinco cromada e aço zincado.
- Acompanha jogo de borrachas, tubo de vidro extra e maleta para transporte.

* Não usa as mesmas peças de reposição das seringas Walmur



Seringa aplicadora de gel inseticida

Modelo AG sem Lanterna - Cód.: 1321

Modelo GO com Lanterna - Cód.: 5069



Modelo AG
sem lanterna



Modelo GO
com lanterna



Utiliza 2 pilhas AAA
Lâmpada de 2,2 V, 0.25 A

Seringa Pistola Modelo L50 com Alongador 50 ml Walbras

Cód.: 14222

- Capacidade: 50 ml
- Dosagem: 1 a 5 ml
- Tubo de vidro, com proteção
- Conexão Luer Lock
- Acompanha 1 vidro extra e 1 jogo de borrachas extras

* Não usa as mesmas peças de reposição das seringas Walmur

WalBras

Lançamento



PARA TESTE INTRADÉRMICO DE TUBERCULINA

Modelo TBC - 2 ml - para Tuberculina


Cód.: 5



- Capacidade: 2 ml
- Dose fixa de 0,1 ml
- Tubo de vidro
- Empunhadura tipo aberta fabricada zamac cromado.
- Demais peças fabricadas em liga de cobre e zinco cromada e aço zincado
- Especifica para aplicação de tuberculina intradérmica

Cutímetro

Cód.: 2860



Em aço inoxidável com empunhadura, mola e relógio. Específico para exame de tuberculose.

Agulha hipodérmica 4 x 8

Cód.: 4594



Embalagem com 12 unidades

SERINGAS AUTOMÁTICAS DE FLUXO CONTÍNUO

Ao pressionar a empunhadura, o produto é aplicado e ao soltar a empunhadura, o tubo enche automaticamente e a seringa está pronta para uma nova dose, usando a marcação no tubo ou aferindo a dose com um copo de medida para obter a exatidão da dose.

Dosadora automática de fluxo contínuo modelo 96, marca Walmur

- Doses com ajuste preciso.
- Resistente e durável, em alumínio com pintura epoxi e liga de cobre e zinco cromada.
- Acompanha jogo de borrachas e válvulas extra, bico dosador para aplicação oral de 13 cm, adaptador para agulha hipodérmica, mangueira com agulha metálica, tubo de vidro reserva e maleta para transporte.



Estojo tipo maleta



20 ml com tubo de vidro e tubo protetor metálico
Cód.: 31

20 ml com tubo de plástico PP de alta resistência
Cód.: 2302



Depósito 5 litros
Cód. 34



Gancho dosador para aplicação oral - Cód. 32



Conjunto para aplicação oral com aproximação por trás da cabeça do animal

Extensor
Cód.: 11

Depósito 2 litros
Cód.: 1002

Dosadora automática de fluxo contínuo, modelo A30, marca Walbras



Cód.: 13341

WalBras

30 ml, metálica, com tubo transparente, em polímero resistente a medicamentos. Acompanha jogo de borrachas extra, mangueiras e bico dosador.



Gancho dosador para aplicação oral 75 cm para dosadora A30 30 ml
Cód. 13466

Dosadora automática de fluxo contínuo **Pour On**, modelo Prática, marca Walbras

30 ml - Cód.: 13890
50 ml - Cód.: 13891

WalBras



Acompanham bico dosador oral (A), bico spray pequeno (B) e bico spray em T (C)



Gancho dosador para aplicação oral 75 cm para dosadora Prática
Cód. 14131

ACESSÓRIOS PARA SERINGAS

Bico dosador para aplicação oral

Cód.: 10

Comprimento: 13 cm
Adaptável às seringas
cód. 1, 3, 6, 1506, 1788, 7214 e 2515



canhão redondo

34 x 2.0 mm - Cód.: 13314



Bico dosador em metal, com encaixe Luer Lock universal, compatível com seringas e vacinadores Walmur e de outras marcas.

34 x 2.7 mm - Cód.: 13324



Possui formato ligeiramente curvo, facilitando a aplicação.

canhão quadrado

90 x 4 mm - Cód.: 13313



com adaptador para ponteiro Luer Lock

120 x 6 mm - Cód.: 13112



Bico dosador longo

Cód.: 1878



Modelo reto com 60 cm de comprimento, utilizado em veterinária e também na área florestal. Específico para seringas dosadoras de fluxo contínuo de 20 ml. cod. 31 e cod. 2302. Fabricado em latão cromado.

Extensão para seringa veterinária Luer Lock 80 cm

Cód.: 14221

Lançamento

Mais segurança no manejo
Menor risco de quebra de agulhas
Maior durabilidade
Preserva a seringa
Compatível com agulhas padrão luer lock (rosca)
Comprimento total: 80 cm
Comprimento da mangueira: 72 cm



Ponteiro Luer Lock para adaptar agulhas e sondas

Cód.: 283

Para seringas Walmur



Porta-frasco para vacinadores

Para seringas, código: 2254, 1738, 1852, 2255 e 1781.
Permite encaixar o frasco na seringa facilitando a aplicação.

Cód.: 2222



Gancho dosador para aplicação oral

Cód.: 32



Para aplicação via oral, permite aproximação por trás da cabeça do animal. Tubo de aço inox e empunhadura plástica.
Comprimento: 75 cm.
Acompanha mangueira de silicone e adaptador para conectar seringas dosadoras de fluxo contínuo de 20 ml cod. 31 e 2302.

Extensão para aplicação hipodérmica e intrarruminal

Cód.: 11

Facilita a injeção de vacinas oleosas.
Reduz as chances de quebrar a agulha com a movimentação do animal. Pode ser usado com agulhas hipodérmicas ou intrarruminal no lugar do bico luer lock.
Possui mangueira e adaptador para seringas.



Vaselina para lubrificar seringas

Frasco com 100 ml - Cód.: 12

Utilizado após a lavagem das seringas de tubo de vidro para lubrificar e proteger as borrachas da ação dos produtos químicos.



Silicone para lubrificar seringas

Frasco com 10 ml - Cód.: 21

Lubrificante especial para seringas automáticas e específico para seringas de tubo plástico. Usar pós limpeza assegura uma maior durabilidade das borrachas.



Depósitos com alça e mangueira para dosadoras e fluxo contínuo e pulverizador

5 litros
Cód.: 34



Possui tampa tipo rosca com adaptador para mangueira. Acompanha mangueira de silicone de 1 metro.

2 litros
Cód.: 1002

Depósito de 2 litros plástico semitransparente. Possui tampa tipo rosca e mangueira de silicone de 1 metro.



Extensor leve para agulha hipodérmica para injeção intramuscular

Cód.: 13994

Reduz o risco de acidentes e desperdício de medicamento

Compatível com todas as seringas com encaixe Luer Lock.

Acompanha 2 anéis extras para reposição.



Vacinador seringa Top-Flux

Doses de 0,2 a 2 ml com porta frasco - Cód.: 13131
Doses de 0,5 a 5 ml com porta frasco - Cód.: 13136
Doses de 0,2 a 2 ml com mangueira - Cód.: 13133
Doses de 0,5 a 5 ml com mangueira - Cód.: 13138



WalBras

Cód.: 13138

- Compacta, anatômica e precisa
- Regulagem linear que permite precisão na dose



Cód.: 13136

Seringa vacinadora automática Top-Flux dupla 2 ml com porta-frasco

Cód.: 14197

Lançamento

- Sistema de dupla agulha;
- porta-frasco integrado;
- regulagem independente de dose;
- ajuste micrométrico de alta precisão;
- doses de 0,3 a 2 ml;
- acompanha: 2 tipos de ponteiros extra, 2 jogos de borrachas extras e chave para ajustes.



Vacinador / seringa automática Tec-Flux

WalBras

De 0,3 a 2 ml com porta-frasco - Cód.: 10328
De 0,5 a 5 ml com porta-frasco - Cód.: 10329
De 0,05 a 0,5 ml com mangueira (para peixes) - Cód.: 10567
De 0,5 a 10 ml com mangueira - Cód.: 13776

- Corpo de metal cromado, precisa e desmontável, para facilitar higienização interna
- Regulagem linear que permite precisão na dose



Cód.: 13776



Cód.: 10329

Seringa vacinadora automática Tec-Flux dupla 2 ml com mangueira

Cód.: 14196

Lançamento

- Sistema de dupla agulha;
- entrada por mangueira (sem porta-frasco);
- regulagem independente de dose;
- ajuste micrométrico de alta precisão;
- doses de 0,3 a 2 ml;
- acompanha: 2 tipos de ponteiros extra, 2 tubos de vidro extra, 2 mangueiras e 2 agulhas longas para conexão com frasco, 2 jogos de borrachas extras e chave para ajustes.



Vacinador / seringa automática Pro-Flux com porta-frasco

De 0,2 a 2 ml com porta frasco - Cód.: 13025
De 0,5 a 5 ml com porta frasco - Cód.: 13140
De 0,5 a 5 ml com mangueira - Cód.: 13142

- Leve, prática e precisa
- Regulagem linear que permite precisão na dose

WalBras



Cód.: 13142




Cód.: 13025

Vacinador / seringa automática Demaplast

0,5 ml - Doses de 0,1 a 0,5 ml - Cód.: 2254
1 ml - Doses de 0,1 a 1,0 ml - Cód.: 1738



- Anatômica em plástico de alta resistência e dosagem precisa
- Bico luer lock e corpo da válvula em metal cromado
- Acompanha reparos (vedações, válvulas, lubrificante e mangueira de 120 cm com agulha de 17 cm para puxar o remédio do frasco, facilitando a vacinação)



Vacinador automático 5 ml Modelo 66

Cód.: 7

WaiMur

- Vacinador de fluxo contínuo para vacinação em massa com dosagens precisas de 0,5 a 5 ml
- Durabilidade e resistência a choques
- Acompanha coldre para colocar em cinto para frasco e seringa, mangueira de silicone e adaptador com agulha para inserir na tampa do frasco



Polycarbonato (TPX) com regulador de doses marca Walmur

10 ml - Cód.: 4607
20 ml - Cód.: 4608
30 ml - Cód.: 4609
50 ml - Cód.: 4610

- * Resistente a ivermectina.
- Ideal para uso clínico e vacinas em geral
- Reutilizáveis e duráveis
- Acompanha vedações de reposição
- Possui bico Luer Lock rosqueado, haste e reguladores em liga de cobre e zinco cromada.

Adequado para esterilização por ebulição.
Não utilizar esterilização a vapor de alta precisão (autoclave).



Dosadora Dosatec 200 ml com bico dosador

Cód.: 11667



- Capacidade: 200 ml
- Reutilizável e esterilizável
- Dosagens reguladas de 10 em 10 ml até 200 ml
- Acompanha jogo de vedações de reposição



Polio de 400 ml sem regulador de doses para aplicação oral e uterina

Cód.: 13406



- Capacidade: 400 ml
- Ideal para aplicação oral e lavagem uterina.

Acompanha:
> bico dosador longo
> adaptador para agulhas e sondas

- Boa durabilidade e pode ser esterilizadas em autoclave.
- Fabricadas resina plástica de alta resistência, durabilidade e transparência, com peças em liga de cobre zinco

Seringa descartável com encaixe Luer Slip

MODELO	CÓD.	CAIXA
1 ml sem agulha	4191	100 un.
3 ml sem agulha	1890	100 un.
5 ml sem agulha	157	100 un.
10 ml sem agulha	158	100 un.
20 ml sem agulha	159	50 un.
50 ml sem agulha	2576	25 un.



Seringa descartável com encaixe Luer Lock (com rosca)

MODELO	CÓD.	CAIXA
1 ml sem agulha	13511	100 un.
3 ml sem agulha	5967	100 un.
5 ml sem agulha	5113	100 un.
10 ml sem agulha	4371	100 un.
20 ml sem agulha	4372	50 un.
50 ml sem agulha	4373	25 un.



De plástico, 25 ml sem regulador de doses - marca Walmur

Cód.: 2747 - Embalagem tipo blister
Cód.: 11127 - Embalagem saco plástico



- Graduação em alto relevo visível e durável de 1 em 1 ml
- Muito prática para uso clínico e vacinas em geral;
- Reutilizável e esterilizável;
- Borracha de reposição;
- Fabricadas em polipropileno virgem e pontoite adaptador para agulhas tipo Luer Lock metálico de liga de cobre zinco cromado.



Seringa veterinária plástica 25 ml - Walbras

Cód. 13337



- Modelo de seringa com gravação em serigrafia (escala mais visível);
- Acompanha dois anéis de vedação para reposição;
- Embalada em saco de polietileno com fecho tipo ziplock.

Seringa descartável com encaixe Luer-Lock com agulha



Modelo 1 ml
Cód.: 14346

Lançamento



MODELO	BITOLA DA AGULHA	CÓD.	CAIXA
1 ml	13 x 0.45	14346	100 un.
3 ml	25 x 07	13834	100 un.
5 ml	25 x 07	13835	100 un.
10 ml	25 x 07	13836	100 un.

Seringa manual metálica Walbras MX30 - 30 ml, com regulagem de dose

Cód.: 14150



- Modelo com regulagem de dose por meio de porca ajustável na barra do êmbolo;
- barra do êmbolo com graduação em baixo relevo de 1ml em 1ml;
- compatível com agulhas de encaixe tipo Luer Lock;
- totalmente desmontável para facilitar a limpeza;
- acompanha kit extra de borrachas de reposição.

De plástico, 25 ml com regulador de doses - marca Walmur

Cód.: 1506



- Uso clínico e vacinas em geral
- Acompanha borrachas de reposição
- Modelo com regulagem de doses através de porca reguladora na barra do êmbolo. Barra e Tubo graduados de 1 em 1 ml em alto relevo
- Embalagem tipo blister
- Esterilizável e pode ser desmontada para limpeza
- Fabricada em polipropileno e adaptador de agulhas tipo luer lock metálico intercambiável



Seringa manual metálica Walbras M20 20 ml - com regulador de doses

Cód. 13335



Acompanha tubo de vidro e jogo de borrachas extra



TIPOS DE ADAPTADORES PARA AGULHAS

Luer Slip: A agulha é encaixada somente a pressão no cone do adaptador, o adaptador não possui rosca.

Luer Lock: A agulha é rosqueada ao adaptador garantindo uma melhor vedação e travamento no encaixe.

As agulhas funcionam em ambos os tipos de encaixe.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERINGAS

Após o uso, utilize água quente para a limpeza de seringas usadas para vacinas vivas. Não utilize desinfetantes que deixam resíduos e destroem a vacina. Para outras vacinas podem ser utilizados água e sabão neutro; Depois de limpas lubrificar com silicone ou vaselina neutra.

DICAS DE VACINAÇÃO

Leia o rótulo das embalagens para confirmar o prazo de validade, armazenagem e dosagem corretas;
Não misture vacinas diferentes;
Utilize a agulha correta. Troque a agulha a cada 10/15 animais. Não utilize agulhas quebradas ou tortas;
Antes de vacinar, tire o ar da seringa;
Vacine na tábua do pescoço. Não vacine em regiões de carnes nobres, como na linha do dorso lombar e traseiro;
Depois de vacinar, faça a correta limpeza do equipamento.

Palheta média de 0,5 ml transparente IMV

Cód.: 1864

Pacote com 2000 unidades.
Otimiza a produção de sêmen.
Deve ser protegido da luz direta
e de choques térmicos.



Camisa sanitária



Marca Walmur
Cód.: 5966



Marca Walbras
Cód.: 13451

- Pacote com 80 unidades.

- Aumenta a probabilidade de efetivação da inseminação
- Usada na inseminação de bovinos, serve para envolver e proteger a baihna de bactérias, fungos e coliformes fecais enquanto é introduzida, antes de aplicar o sêmen. Quando a baihna alcança o ponto desejado, empurra-se a baihna para rasgar o ponta da camisa, e aí efetuar a aplicação do sêmen. Pode ser usada com a Baihna Walmur ou IMV.



Baihna Walmur para aplicação de sêmen em bovinos

Cód.: 5965

Pacote com 50 unidades.

Para inseminação de bovinos.

Baihna IMV (francesa) para aplicação de sêmen em bovinos



Cód.: 1282

Pacote com 50 unidades.
Para inseminação de bovinos.

Baihna Walbras para aplicação de sêmen

Cód.: 14039

Walbras

Embalagem individual.
Pacote com 50 unidades.



Baihna TBS para novilhas para aplicação de sêmen - IMV



Cód.: 14019

Pacote com 50 Unidades

Aplicador TBS para novilhas - IMV



Cód.: 14020

Baihna Walmur para transferência de Embrião



Ponta Plástica
Cód.: 4782

Ponta Metálica
Cód.: 5964



Pacote com 5 unidades.
Ponta em aço inox ou plástica.
Esterilizada.

Aplicador IMV para transferência de Embrião

Cód.: 2474



LUVAS LONGAS E AVENTAIS



Consultar modelos na página 20

Fita para medir perímetro escrotal Walmur

Cód.: 2341

WaiMur

Essencial para avaliação reprodutiva em bovinos e outras espécies. Desenvolvida para oferecer precisão, resistência e praticidade, ela auxilia na seleção de reprodutores, acompanhamento do desenvolvimento testicular e diagnóstico de alterações que possam afetar a fertilidade.

Comprimento de 1 metro.



Fita para medir perímetro escrotal Walbras

Cód.: 14201

Lançamento

Medição precisa e contínua de circunferências em até 1,5 m (150 cm);
Fita métrica flexível e retrátil, com graduação clara em polegadas e centímetros; Não estica e não deforma. Resistente à água, barro, poeira e sol; Fita em Lona sintética profissional (poliéster + PVC); Ideal para uso intenso em curral, brete e manejo diário; Compacta, leve e fácil de transportar.



Walbras

Vagina artificial para bovinos modelo novo

Cód.: 13120

WaiMur

Para a coleta de sêmen.



Completa, com tubo rígido e válvula, camisa de látex com funil e copo coletor.


Reposições para este produto

Registro para vagina artificial bovinos - Cód.: 13123
Camisa interna para vagina artificial bovinos - Cód.: 13121
Tubo coletor para vagina artificial bovinos - Cód.: 13124
Funil para vagina artificial bovinos mod. novo - Cód.: 13158

Adesivo para detecção de cio

Ferramenta econômica, simples e altamente eficaz na detecção do cio. Funciona como uma "raspadinha" que registra as montas, toda vez que uma vaca sobe na outra.

Pacote com 5 Unidades



VERDE	AMARELO	LARANJA	FUCSIA
13808	13809	13810	13912

Buçal marcador para gado

Para colocar no rufião que marca as fêmeas em cio

Cód.: 1251

Com depósito de aço cromado e tiras de alta resistência.



Cortador de palhetas

Cód.: 843

Fabricado em plástico com o cortante de aço.
Com ângulo correto de encaixe das baihna, impedindo vazamento e refluxo do sêmen durante a Inseminação artificial.



Aplicador universal de sêmen para bovinos - marca Walmur

Cód.: 54

Fabricado em aço inox com 45 cm de comprimento.
Para palheta fina e média.

WaiMur

Aplicador universal de sêmen, com trava de inox

Cód.: 12595



Com trava de inox que serve para prender os dois modelos de baihna, cortada e não cortada. E adaptador que permite ser usado com palhetas de 0,25 ml e 0,5 ml.


Aplicador de sêmen universal com trava automática Minitube - modelo alemão

Cód.: 13908

Para palhetas finas e médias.
Para baihna cortada ou não.
Engate rápido e preciso da baihna.
Possui botão para liberação da baihna.



Aplicador universal de sêmen, com trava automática



Travamento rápido e automático da baihna. Fácil de usar, desmontar e limpar. Para palhetas de 0,25 e 0,5. Facilita a identificação dos touros durante a IATF. Corpo em Plástico. Haste e êmbolo em aço inoxidável. Acompanha case de proteção.

Cinco cores em plástico ABS:

Códigos				
PRETA	AZUL	VERDE	VERMELHA	LARANJA
13287	13288	13289	13290	13291

Tubo de centrifugação tipo falcon com fundo cônico.

50 ml
Cód.: 14339

Lançamento

MODELO	CÓD.	Embalagem
15 ml	13793	10 unidades
50 ml	14339	10 unidades

INSEMINAÇÃO DE BOVINOS

Descongelador de sêmen e embriões WalBras - 12 V e 127/220 V

Cód.: 13704

WalBras

Acompanha Fonte 100-240VAC
Capacidade: 600ml
Bateria Interna de lítio de 1,1v, capacidade de 13200 mah
Tempo de carregamento: 3-5 horas
Frequência de atualização: 2 (vezes/segundo)
Ambiente de uso: 0-40 °C
Barra Gráfica que indica carga de bateria.

Apesar de caberem mais doses no descongelador, se recomenda descongelar entre 5 a 10 doses, a depender do tempo que ficará o sêmen no descongelador durante o procedimento.



Descongelador de sêmen e embriões Walmur - 12 V e 127/220 V

Cód.: 13292

WaiMUR

Fonte AC: 127-240 V, 1A, 50 / 60Hz.
Alimentação do Equipamento: 12 VDC - 3 A
Potência: 36W; Temperatura: 25-50°C
Dimensões: 124x100x205mm
Revestido em plástico ABS. Polido e fácil de limpar.
Temperatura exata de descongelamento. Distribuição uniforme de calor.
Agrega tecnologia, onveniência e segurança. Tampa com vedação.
Quatro divisores de palhetas. Timer com alarme sonoro para remoções de doses. A ausência de água não o danifica.

Apesar de caberem mais doses no descongelador, se recomenda descongelar entre 5 a 10 doses, a depender do tempo que ficará o sêmen no descongelador durante o procedimento.



Régua para medir tanque Nitrogênio

Cód.: 13971



A régua para medir tanque de nitrogênio líquido é feita em plástico de alta durabilidade. Com escala de 50 cm e comprimento total de 64 cm, ela conta com escala de cores para alerta.

WaiMUR

Tem como principal função, medir nitrogênio líquido em botijões para armazenamento de sêmen bovino.



Pistola de inseminação artificial digital para gado

Cód.: 14099

Procedimentos mais precisos e seguros para animais.
Redução de desperdício de sêmen graças ao design otimizado.
Facilita o manejo em pequenas e grandes propriedades rurais

Itens inclusos no pacote:

- 1 x Pistola Digital Visual
- 1 x Carregador
- 1 x Cabo de dados com aquecimento
- 25 x Bainhas com Comprimento total: 700 mm
- 1 x Aplicador de sêmen Comprimento total: 700 mm
- 1 x Manual de instruções

Reposições para este produto

Cód 14136 - Bainhas para Pistola de Inseminação Artificial Digital para gado 25 un



Botijão para armazenamento de sêmen

Botijão 2 L Cód.: 14348

Botijão 6 L Cód.: 14119

Botijão 10 L Cód.: 13751

Botijão 13 L Cód.: 14248

Botijão 20 L Cód.: 13752

Lançamento

Botijão 50 L Cód.: 14117
Bocal de 130 mm

Botijão 50 L Cód.: 14118
Bocal de 50 mm

O Botijão Walmur possui sistema químico avançado de retenção de vácuo e isolamento perfeito, que garante máxima performance térmica. Fabricado em alumínio leve e base de fácil manutenção.

É durável e contém tampa à prova de movimento e pescoço interno mais longo que reduz a perda do nitrogênio líquido.



MODELO	2 L	6 L	10 L	13 L	20 L	50 L - B	50 L - B - 130
Peso vazio	2,7 Kg	5 Kg	6,2 Kg	8 Kg	8,8 Kg	20,7 Kg	20,7 Kg
Peso cheio	4,3 Kg	10 Kg	14,2 Kg	19,5 Kg	24,8 Kg	61,1 Kg	61,1 Kg
Diâmetro interno bocal mm	35	50	50	50	50	50	130
Diâmetro externo mm	180	280	330	304	384	516	516
Altura botijão mm	420	525	580	675	640	790	790
Evaporação diária (Lts/Dia)	0,08	0,12	0,12	0,12	0,12	0,24	0,45
Autonomia em dias	23	53	89	109	161	217	115
Diâmetro canister mm	26	36	38	38	38	36	36
Altura canister mm	110	120	120	276	276	120	120
N° canister/rack	3	6	6	6	6	6	6
Capacidade armazenamento soltas 0,25 ml	204	1400	1400	1200	1400	1400	1400
Capacidade armazenamento soltas 0,50 ml	90	700	700	600	700	700	700
Capacidade armazenamento raqueadas 0,25 ml	x	x	x	1200	1200	x	x
Capacidade armazenamento raqueadas 0,50 ml	x	x	x	600	600	x	x

*Atenção

Antes de utilizar o botijão, verifique todas as informações de utilização, segurança e conservação do produto.
O tempo de recarga e evaporação dos botijões são dados aproximados, servindo como parâmetros.
Fatores como transporte, manuseio, clima e temperatura alteram o consumo de nitrogênio líquido.
A garantia do produto não cobre o material armazenado no botijão. Assim, produtos armazenados, que venham a se perder ou comprometer a qualidade fecundante do sêmen ou de embriões, não fazem parte da garantia ou reposição do botijão.


Eletroejaculador e eletrodos

Permite o controle da neuroestimulação por meio eletrônico.
Portátil, com bateria própria, recarregável.



Eletroejaculador modelo E1
Cód.: 603

Kit tubo de centrifugação (5 unidades)
+ Suporte e funil para coleta de sêmen para eletroejaculador - Cód. 13319

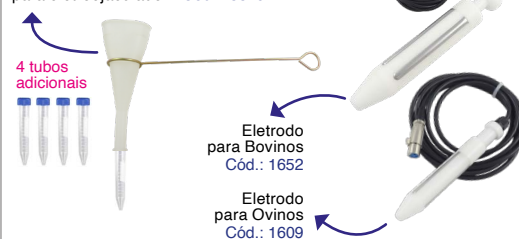

Reposições para este produto (venda avulsa)
Funil para coleta de sêmen - Cód.: 13158
Tubo de centrifugação tipo falcon, 15 ml - Cód.: 13793

Aquecedor para aplicadores de IATF e TE

Cód.: 14103

Desenvolvido para manter a temperatura ideal de dispositivos de inseminação artificial e transferência de embriões, garantindo que o sêmen descongelado e os embriões sejam preservados até o momento do uso.



Microscópio binocular 40 x - 400 x

Cód.: 14061

Ampliação: até 400x
Um par de oculares WF10x/13mm.
3 Objetivas: acromática 4x/0,10; acromática 10x/0,25; acromática 40x/0,65, com mola.
Cabecote binocular, inclinado 30° com rotação de 360°
Iluminação LED para cima e para baixo com brilho ajustável.
Foco: ajuste grosso e fino coaxial, mecanismo de limite superior com estágio Revólver quadruplo.
Palco porta-lâmina: medida de 105x95mm, alcance móvel 60x20mm.
Condensador Abbe N.A 1.25, com diafragma de iris e filtros



Microscópio digital portátil com tela 5"

Cód.: 14100

Lentes acromáticas 4x, 10x e 40x para ampliações entre 40x e 400x;
Tela digital de 5" para visualização confortável
Corpo robusto de plástico, leve e fácil de transportar
Iluminação LED ajustável para diferentes tipos de amostras (translúcidas, opacas e semitransparentes).



Microscópio termostático com tela LCD 7" com mesa aquecida

Cód.: 14232

Lançamento

Ampliação: 40x / 100x / 160x / 400x / 1000x / 1600x
Tela: LCD 7" colorida
Mesa: Mecânica com aquecimento (0-50 °C)
Condensador: Abbe NA 1.25 com diafragma iris
Iluminação: LED transmitida, brilho ajustável
Foco: Macro e micrométrico coaxial
Alimentação: Bivolt 110-240 V
Conectividade: Saída AV para exibição da imagem em monitor externo
Construção: Estrutura metálica



Aplicador de sêmen para ovinos e caprinos - marca Walmur

Cód.: 3541



Fabricado em aço inox com 31 cm de comprimento

Bainha IMV I.A. para aplicação de sêmen em ovinos e caprinos

Cód.: 2260

Pacote com 40 unidades



Pinça Walmur para manipulação de palheta de sêmen para inseminação artificial

Cód.: 837

Uso veterinário



Seringa inseminadora para ovinos Walmur

Cód.: 42



Seringa tipo pistola, fabricada pela Walmur, em latão cromado. Para uso com sêmen fresco, com sistema de regulação, pipeta de vidro e bainha para a pipeta.



Buçal para peitoral marcador ovinos e caprinos

Cód.: 13717

Para colocar no carneiro, que irá marcar as Fêmeas no cio.



TINTAS SÓLIDAS PARA BUÇAL - OVINOS

PÁG. 31

Vagina artificial para ovinos modelo novo

Cód.: 13115

Completa, com tubo rígido com válvula, camisa de látex e com copo coletor. Utilizada para a coleta de sêmen.



Reposições para este produto

Registro para vagina artif. ovinos/caprinos modelo novo - Cód.: 13119

Camisa interna para vagina artif. ovinos/caprinos modelo novo - Cód.: 13116

Copo coletor para vagina artif. ovinos/caprinos modelo novo - Cód.: 13117

Adaptador para registro vagina artif. ovinos/caprinos modelo novo - Cód.: 13118

Vagina artificial completa para coleta de sêmen equino

Cód.: 13718

Design que proporciona uma colheita segura e eficiente.

Construída em fibra de vidro de alta resistência e flexibilidade.

Com válvula que possibilita controle do fluxo de água ideal. Bem como o uso do ar para inflar e com isso diminuir o peso.

Possui acessórios que permitem colheita com todo o material descartável.



Reposições para este produto

Cód 13719: Mucosa equina de látex;

Cód 13720: Mucosa plástica - pacote com 10 unidades;

Cód 13721: Copo coletor para sêmen equino;

Cód 13722: Camisinha do copo coletor - pacote com 5 unidades;

Cód 13723: Tubo para vagina artificial equino.

Maleta plástica para transportar instrumentos



Cód.: 13102

Para guardar e transportar ferramentas e acessórios tais como o armazenamento de instrumentos de inseminação, itens de pesca, entre outros.

Dimensões: 51 x 28 x 25 cm (C x L x A)

Estojo para transportar instrumentos

Caixa tipo baú para organização, manuseio e transporte com segurança e praticidade das suas ferramentas. Fabricada com chapa de aço carbono especial.



Cód.: 41

Dimensões: 50 x 16 x 15 cm (C x L x A)

CASTRAÇÃO DE BOVINOS

Castrador para terneiros - marca Walmur

Cód.: 13799

O Castrador para terneiros é adequado para uso com anel castrador e é ideal para castrar bezerros com mais de 6 meses de idade e peso entre 120 Kg e 300 Kg.

Consulte seu veterinário local antes de usar.




Anel para Castrador de terneiros

Cód.: 13805

Pacote com 25 unidades

De látex puro, são usados para castrar bezerros de 100 kg a 300 kg. Os anéis abrem em forma triangular até 100 mm x 75 mm x 75 mm.



Castrador Walbras tipo Burdizzo 34 cm

Cód.: 13797

- Torquês de aço reforçado que interrompe o fluxo sanguíneo aos testículos cortando os cordões sem danificar o escroto ou bolsa.
- Não produz hemorragias nem feridas no escroto, não expondo o animal a infecções nem bicheiras.



13" Marca Walbras

Castrador Walbras tipo Burdizzo

Para bovinos adultos.

- Torquês de aço reforçado que interrompe o fluxo sanguíneo aos testículos cortando os cordões sem danificar o escroto ou bolsa.
- Não produz hemorragias nem feridas no escroto, não expondo o animal a infecções nem bicheiras.
- Permite castrar com qualquer tempo (chuva, sol, calor ou frio).
- O animal pode voltar imediatamente ao pasto.



19" Marca Walbras
Cód.: 13798

Acompanha chave de regulagem e bolsa de transporte

Castrador Kamer tipo Burdizzo

Desenvolvido para a realização da castração sem corte. Fabricado em aço niquelado de alta qualidade, oferece elevada resistência, durabilidade e excelente acabamento.

- Aço niquelado de alta qualidade
- Sistema com articulação e trava
- Maior força com menor esforço na aplicação
- Regulagem de pressão
- Comprimento: 48 cm



19" Marca Kamer
Cód.: 14379

Lançamento

Acompanha chave de regulagem e bolsa de transporte

CASTRAÇÃO DE OVINOS E CARNEIROS

Castrador tipo Chifa/Burdizzo 9"

9" - Cód.: 2389



Fabricado em aço inoxidável forjado e reforçado; Interrompe o fluxo sanguíneo aos testículos por esmagamento dos cordões, sem danificar o escroto ou a bolsa escrotal; Não provoca hemorragias nem feridas abertas, reduzindo riscos de infecção e bicheiras; Permite a realização da castração em qualquer condição climática (chuva, calor, frio ou sol); O animal pode retornar imediatamente ao pasto após o procedimento; Método prático, rápido e eficiente para uso em campo; Fechamento firme e preciso, garantindo eficiência no esmagamento; Comprimento das alavancas proporciona distância segura do animal durante o manejo.

Alicate elastrador para castração de ovinos e caprinos

Com corpo plástico e partes móveis em aço cromado - Cód.: 7114



De aço - Cód.: 40



Confeccionado em material de alta qualidade, super reforçado, possui banho galvanizado, o que dá proteção extra contra ferrugem. Seu formato permite esticar os anéis de borracha para poder passar os testículos e soltar o anel sobre o cordão espermático.

Anéis para castrar ovinos e caprinos

Pacote com 100 unidades



Cód.: 4437



Cód.: 39

Fabricados de borracha muito resistente, realizam uma pressão muito forte, estrangulando o cordão espermático, interrompendo toda circulação com o resto do corpo provocando o atrofiamento dos testículos. Proteger do sol para que não percam pressão. Para ovinos de até 6 meses e bezerros de até 1 semana.

CASTRAÇÃO DE EQUINOS

Emasculador Reimers 12" (31 cm) com trava tipo cremalheira

Para Equinos. Com uma parte de esmagamento ou emasculação dupla e alavanca de corte que trabalha separada. Essa separação de esmagamento e corte permite a eliminação de hemorragias.



Cód.: 2265

Emasculador Virboszy

Para Equinos. Além do corte possui uma área de esmagamento com trava para cauterização que assegura uma emasculação. Fabricados em aço inox.



Cód.: 1146
10,63" (27 cm)

Trocáter com cabo metálico

Estocador estomacal de Inox com Cabo Metálico. Utilizado em equinos e bovinos.



Cód.: 13478

Diâmetro de 10 mm, comprimento de 15 cm.



Cód.: 13479

Diâmetro de 6 mm, comprimento de 12 cm.

Trocáter tipo parafuso para bovinos

Cód.: 464

Corpo plástico e estilete metálico. Mesmo uso do anterior, seu formato com rosca permite que fique autofixado na parede do animal.



Trocáter para equinos e bovinos



Diâmetro de 9 mm, comprimento de 15 cm - Cód.: 13162



Diâmetro de 6 mm, comprimento de 15 cm - Cód.: 13163

Indispensável no tratamento de timpanismo em bovinos e equinos, garantindo alívio rápido e seguro para os animais.

Fabricado com cânula em aço inoxidável e cabo plástico resistente, oferece alta durabilidade mesmo em condições de uso intenso no campo.

Detector de metais para bovinos

Cód.: 14097

Detecta objetos metálicos ingeridos por bovinos, ajudando na prevenção de problemas de saúde.



Bomba para hidratação (Drench)

Cód.: 13846

Bomba manual de drench em metal inox. Desenvolvida para facilitar a hidratação ou a ingestão de nutrientes (drench) nos ruminantes com segurança e rapidez.

Apenas uma pessoa pode administrar, com facilidade, um volume aproximado de 8 litros por minuto.



Reposições para este produto

Cód.: 14149 - Jogo de Borrachas para Bomba (Drench)

Metrichick com borracha reserva para teste endometrite e metrite

Usado para identificar vacas com metrite e endometrite através da avaliação do muco

Cód.: 13889

Reposições para este produto

Cód.: 14123 - Borracha reserva para Metrichick

Ímã intrarruminal atraiador de metais para bovinos



Cód.: 13757

Atraiador de metais estomacal. Necessário aplicar utilizando produto lança atraiador de metais 13758

Medidas: Raio 3,5 cm e Comprimento 10 cm

Importante na prevenção de traumas nos estômagos dos animais. Fácil aplicação. Possui ímã de neodímio, conhecido como super ímã.

Comprimento: 7 cm Diâmetro: 1,25 cm



Cód.: 14022

Lança aplicadora de ímã ruminal para bovinos

Compatível com ímãs 13757 e 14022

Comprimento total: 51 cm

Tamanho máximo do ímã compatível: Diâmetro: até 3,5 cm Comprimento: até 10 cm



Cód.: 13758

Abre boca para boi e cavalos

Cód.: 114



Com três divisões: uma superior para colocar o maxilar superior, outra inferior para passar o maxilar inferior e uma central por onde se acessa a boca com a mão para poder trabalhar.



Abre boca para boi e cavalos modelo Schulze aço inox

Cód.: 13997

Abre boca para bovinos e equinos tipo Schulze.

Corpo em inox e cabo de madeira. Ferramenta para facilitar o acesso a cavidade oral de bovinos e equinos.



Sonda esofágica Thygessen para empurrar ou extrair corpos

Cód.: 73

Flexível, acompanha acessórios para empurrar ou extrair corpos estranhos.

Utilizada em animais de grande porte. De aço cromado, comprimento de 1,75 m. Acompanha acessório para extrair corpos.



Acessório para extrair corpos pode ser comprado separadamente também com peça de reposição pelo código: 1581

Sonda Nasogástrica

Recomendada para lavagens, retirada ou administração de soluções da cavidade gástrica.



MODELO	CÓD.	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
Para Potros	13985	5 mm x 9 mm	1,50 m
Para Equinos	14171	8 mm x 12 mm	2,80 m
Para Equinos	14172	11 mm x 16 mm	2,80 m
Para Equinos	13986	15 mm x 20 mm	3,00 m
Para Equinos	14173	17 mm x 22 mm	3,00 m

Explicação das Medidas: Amm x Bmm:
Amm = diâmetro interno; Bmm = diâmetro externo da mangueira

VAGINOSCÓPIOS E PIPETAS PARA LAVAGEM UTERINA

Pipetas para equinos

Cód.: 14254

Comprimento: 64 cm

Embalagem com 25 pipetas embaladas individualmente

Cada unidade é esterilizada e equipada com acoplador na ponta para seringa.



Pipetas descartáveis para lavagem uterina e inseminação

Cód.: 50

Comprimento: 45 cm

Embalagem com 25 pipetas embaladas individualmente



Vaginoscópio (espéculo) com lâmpada para vacas

Cód.: 45

Tubo metálico em liga de cobre e zinco cromada e cabo com porta pilha de plástico. Utiliza bateria de 9 V. Adequado para exames do aparelho reprodutor em vacas.



Cód.: 46 - Tubo avulso

Espéculo vaginal Polansky tamanho 10,5" para éguas

Cód.: 600

Com três lâminas. Com um parafuso borboleta que faz pressão sobre duas lâminas para manter aberta na posição adequada.

Comprimento das Lâminas: 27cm (10,5").

Comprimento Total: 35cm.

Abertura Máxima: 10cm.



Vaginoscópio (espéculo) com lâmpada, para ovelhas

Cód.: 43




Tubo em forma de cone de plástico e cabo com porta pilha também de plástico. Utiliza bateria de 9 V. Adequado para exames do aparelho reprodutor em ovelhas.

Reposições para este produto

Cód.: 11162 - Lâmpada de reposição para vaginoscópio

Cód.: 366 - Cone plástico avulso



Levanta segurador de gado

Cód.: 105




*Suporta até 1000 Kg

Construção Reforçada
Fabricado em aço de alta resistência, ideal para uso prolongado em condições adversas.

Alças Emborrachadas
Proporcionam maior conforto e firmeza no manuseio, prevenindo escorregões durante a operação.


Portabilidade
Design desmontável, fácil de transportar e armazenar, otimizando espaço e praticidade.

Fórceps veterinário completo



Modelo com Cremalheira
Cód.: 12030

Ideal para procedimento com o animal de pé

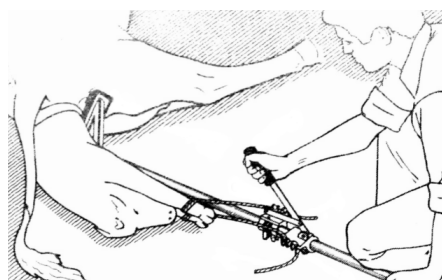

Acompanham cordas de nylon com laço para amarrar o bezerro a ser puxado. É utilizado para facilitar o parto em vacas. Conforme o desenho, sua principal vantagem é que movimentando a alavanca o aparelho puxa o bezerro de uma mão por vez, e com um esforço calculado, facilitando seu deslizamento. Desmontáveis para facilitar o transporte.

Pinça para cordão umbilical - branca

Cód.: 14101

Projetado especialmente para criação de porcos, tamanho pequeno e leve.



Fetótomo embriótomo em estojo

Cód.: 62

Fabricado em aço inox, acompanha serra flexível, cabos puxadores de serra, escova para limpeza e estojo. Utilizado para fetotomias em animais de grande porte.



Jogo de correntes obstétricas

Cód.: 10339

Aço inox

Para auxiliar na extração do bezerro.

Jogo de duas correntes de diferentes medidas.

Corrente Pequena: 80 cm
Corrente Grande: 185 cm



Jogo de cabos de aço para puxar correntes obstétricas



Cód.: 83



Cabo de aço cromado com corrente obstétrica, modelo PK

Cód.: 14031



Fabricada em aço inox, para auxiliar na extração do bezerro
Comprimento: 140 cm

Pinça obstétrica / uterina, com mordentes de borracha

Cód.: 14179

Usada em procedimentos ginecológicos em animais de médio e grande porte. Indicada para intervenções ginecológicas, como manipulação do útero, assistência em partos ou procedimentos cirúrgicos.

Fabricada em aço inox.
Comprimento: 30 cm



Guia para cordas

Modelo Leve - Cód.: 70



Gancho articulado pontas simples

Cód.: 64

Fabricado em aço cromado com pontas simples e afiadas, é utilizado para realizar fetotomias.

Comprimento de 180 mm



Gancho obstétrico curvo

Cód.: 68

Lançamento

Em aço inoxidável, com ponta arredondada, desenvolvido para auxiliar nos partos distócicos e procedimentos de fetotomia.



Gancho para fechamento vaginal

Cód.: 72



De aço inox, utilizado em vacas para fechamento vaginal quando houver prolapso do útero.

Comprimento de 135 mm.



Sonda uterina



1 - Cód.: 77

Com encaixe para ser utilizada em qualquer seringa ou com uma mangueira.

Diâmetro: 4 mm

Comprimento: 38 cm

Cód.: 77


2 - Cód.: 74

Com ponta curva e furo lateral para medicamentos.

Diâmetro: 8 mm

Comprimento: 40 cm

Cód.: 74



Agulha Guerlach em aço inox para sutura Buhner

7 cm - Cód.: 14109


Facilita a passagem através dos tecidos mais espessos, como a pele e o músculo do gado.

11 cm - Cód.: 155

Para realizar sutura Buhner em prolapso do útero de novilhas

20 cm - Cód.: 84

Para realizar sutura Buhner em prolapso do útero de vacas



Respirador portátil para bezerros

Cód.: 14096

Auxilia na reanimação de bezerros recém-nascidos com dificuldades respiratórias



Jogo de cabos para puxar serra de chifres e embriotomia

Cód.: 81

Produzidos em latão cromado.

Parafuso para aperto da serra.



Serra flexível para cortar chifres e embriotomia

Cód.: 79

Comprimento de 3 metros. Fabricada de aço.



Kit cirúrgico Walmur - 12 peças

Cód.: 13494



- 1 Cabo bisturi Nº 4 - 13,5 cm
- 1 Pinça Kelly serrilhada curva - 14 cm
- 1 Pinça Kelly serrilhada reta - 14 cm
- 1 Porta Agulha Mayo - 14 cm
- 2 Afastador Farabeuf - 12 cm
- 1 Pinça serrilhada normal - 14 cm
- 1 Pinça Dente rato - 14 cm
- 1 Tentacânula
- 1 Sonda - 14 cm
- 1 Tesoura curva romba fina
- 1 Tesoura reta romba fina
- Separador com 3 Ganchos

Tesoura cirúrgica 17 cm em aço inox

Reta Romba Fina
Cód.: 163



Curva Romba Fina
Cód.: 165


Reta Romba Romba
Cód.: 164



Curva Romba Romba
Cód.: 166

Pinça hemostática 18 cm em aço inox

- Kelly - Serrilhada - Curva - Cód.: 170
- Kelly - Serrilhada - Reta - Cód.: 169
- Kocher - Dente de Rato - Curva - Cód.: 168
- Kocher - Dente de Rato - Reta - Cód.: 167

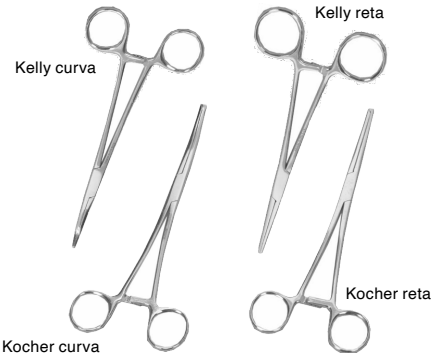


Alinhador de orelha para cães



Utilizado para delinear orelhas de cães, evitando hemorragia e facilitando a cirurgia.

Estojo cirúrgico aço inox

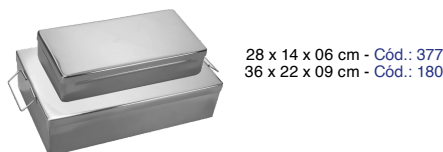

28 x 14 x 06 cm - Cód.: 377
36 x 22 x 09 cm - Cód.: 180

Porta-agulha Mathieu

17 cm - Cód.: 156
20 cm - Cód.: 608



Bisturi descartável esterilizado com cabo plástico e lâmina número 22

Cód.: 175



Cabo de bisturi em aço inox

- Normal Nº 3 - Cód.: 13963
- Para lâminas 10 a 17
- Normal Nº 4 - Cód.: 173
- Para lâminas 18 a 36
- Dobrável Nº 4 - Cód.: 601
- Para lâminas 18 a 36




Lâmina de bisturi

- Nº 11 - Cód.: 13435
- Nº 22 - Cód.: 174
- Nº 24 - Cód.: 1174

Embalagem com 100 unidades (preço unitário)
Lâmina nº 11 utiliza cabo de bisturi nº 3

Fabricada em aço inox
Esterilizada
Descartável
Excelente precisão de corte



Pinças para dissecação 20 cm em aço inox

- Com Serrilha Normal - Cód.: 171
- Com Dente de Rato - Cód.: 172



Bandeja inox para instrumental

Cód.: 10260

Em Aço Inox
30 x 20 x 04 cm



Agulhas Naja Trifacetadas

NAJA

Lançamento

Desenvolvida artesanalmente para cirurgias veterinárias, a Agulha Naja combina alta resistência, afiação duradoura e um design funcional, projetado para facilitar procedimentos em animais de médio e grande porte.

Material: Aço inoxidável

Comprimento:

Em S: 10 cm, 14 cm e 16 cm.

Reta: 20 cm e 28 cm.

Venda unitária, para todos os modelos de agulhas Naja

Agulha para sutura em S NAJA

10 cm - Cód.: 14365

14 cm - Cód.: 14366

16 cm - Cód.: 14367

Agulha para sutura reta NAJA

20 cm - Cód.: 14368

28 cm - Cód.: 14369

Indicadas para correção de prolapso uterino.

Agulha para sutura em "S" em aço inox

12 cm - Cód.: 555

Ponta triangular.
Não esterilizadas.
Pacote com 12 unidades.



Agulha para sutura curva

- B12 - para pequenos animais - Cód.: 8167 - 2.1 cm
- B10 - para pequenos animais - Cód.: 154 - 3 cm
- B6 - pequena - Cód.: 153 - 4.5 cm
- B4 - média - Cód.: 152 - 5 cm
- B2 - grande - Cód.: 151 - 6 cm

Pacote com 12 unidades
Fabricadas de inox.
Curvas com ponta triangular.
Não esterilizadas.



Estetoscópios

Modelo Standard
Marca Bic

Cód.: 176

Com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma/membrana em PVC atóxico, com excelente sensibilidade e facilidade de desinfecção.



Duplo Rappaport

Cód.: 14046

Desenvolvidos para aliar apelo visual com excelente qualidade.

Apresentam maior leveza e excelente ausculta, garantindo ao profissional da área a perfeita união entre conforto e nitidez de som.



Modelo Leve
Cód.: 967



Auscultador com excelente sensibilidade sonora; Tubo acústico em formato "Y"; Olivas anatômicas com protetores auriculares; Diafragmas de alta precisão; Tubo único moldado em PVC.

Equipo Macrogotas completo Luer Lock

Cód.: 13794

Fabricado em PVC
Estéril
Câmara gotejadora macrogotas
Dispositivo para entrada de ar
Regulador de fluxo
Tubo com comprimento de 1,5 m
Descartável e de uso único

Desenvolvido para infusão gravitacional de medicamentos e soluções pela via endovenosa.



Agulha a vácuo para coleta múltipla

Cód.: 13826

Utilizadas em coletas múltiplas de sangue venoso.

Esterilizadas por Óxido de Etileno.
Rosca dupla tipo universal.
Lançamento
21 G (25 mm x 0,8 mm).

Embalagem com 100 unidades



Adaptador de Agulha para Coleta Múltipla

Cód.: 13827

Utilizado como suporte dos tubos em coletas de sangue a vácuo.
Compatível com diversos tamanhos de agulhas, scalpels e tubos, próprios para coleta a vácuo.
Rosca dupla de tipo universal.
Produto descartável e de uso único.
Não estéril.



Tubo de vácuo para coleta de sangue tipo Vacutainer com ativador de coágulo 10 ml

Cód.: 13792



Embalagem com 100 unidades

Os tubos de coleta de sangue a vácuo são utilizados para transporte e processamento de amostras de sangue para análise em soro, plasma ou sangue total em laboratórios de análises clínicas. Para uso em diagnóstico in vitro.

- Tamanho do tubo: 16 x 100 mm;
- Volume: 10 mL.

Cateter Intravenoso

Produto estéril, de uso único e descartável;
Agulha siliconizada em aço inoxidável;
Coloração padrão internacional para fácil identificação do calibre; Conector Luer Lock compatível com seringas e equips.

CÓD.	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	CAIXA
14176	14 G	45 mm	100 un.
14177	16 G	45 mm	100 un.
14178	18 G	32 mm	100 un.



tubo Falcon, na página 11

Linha Urso Extra Forte

Lançamento

Cor branca.
Linha extra forte.
100% algodão.
Comprimento: 183 metros.

MODELO	CÓD.	COMPRIMENTO
Nº 000	2331	183 m
Nº 020	2332	183 m
Nº 030	2503	183 m



+ FINA
+ GROSSA

Fio de sutura cirúrgica Nylon, sem agulha

Sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos.

MODELO	CÓD.	DIÂMETRO	COMP.	CAIXA
Nº 4/0	13863	0,15 - 0,199 mm	1,50 m	24 un.
Nº 3/0	13864	0,20 - 0,249 mm	1,50 m	24 un.
Nº 2/0	13865	0,30 - 0,339 mm	1,50 m	24 un.
Nº 0	13866	0,35 - 0,399 mm	1,50 m	24 un.
Nº 1	14044	0,40 - 0,499 mm	1,50 m	24 un.
Nº 2	14043	0,50 - 0,599 mm	1,50 m	12 un.
Nº 3	14042	0,60 - 0,699 mm	1,50 m	12 un.
Nº 4	14041	0,60 - 0,699 mm	1,50 m	12 un.



+ FINA
+ GROSSA



Catgut esterilizado simples e cromado sem agulha - Walmur

Obtido a partir de serosa bovina. Ótima fixação do nó cirúrgico, com boa resistência à tração.

Simples				
MODELO	CÓD.	DIÂMETRO	COMP.	CAIXA
Nº 3	6990	0,60 - 0,699 mm	1,50 m	12 un.
Nº 4	6991	0,60 - 0,699 mm	1,50 m	12 un.



Obtido a partir de serosa bovina, fitas cromadas antes do processo de torção para uma distribuição uniforme dos sais de cromo. Ótima fixação do nó cirúrgico, com boa resistência à tração.

Cromado				
MODELO	CÓD.	DIÂMETRO	COMP.	CAIXA
Nº 0	6985	0,35 - 0,399 mm	1,50 m	24 un.
Nº 3/0	6983	0,20 - 0,249 mm	1,50 m	24 un.
Nº 1	6986	0,40 - 0,499 mm	1,50 m	24 un.
Nº 2	6987	0,50 - 0,599 mm	1,50 m	24 un.
Nº 3	6988	0,60 - 0,699 mm	1,50 m	12 un.
Nº 4	6989	0,60 - 0,699 mm	1,50 m	12 un.

Fio de sutura cirúrgica Poliglactina, sem agulha

Sutura absorvível, sintética, estéril e multifilamentar trançada, indicada para aproximação e ligadura de tecidos moles em procedimentos cirúrgicos veterinários, incluindo procedimentos oftálmicos, exceto em tecidos cardiovasculares e neurológicos.

MODELO	CÓD.	DIÂMETRO	COMP.	CAIXA
Nº 4/0	14226	0,15 - 0,199 mm	1,50 m	24 un.
Nº 3/0	14227	0,20 - 0,249 mm	1,50 m	24 un.
Nº 2/0	14228	0,30 - 0,339 mm	1,50 m	24 un.
Nº 0	14229	0,35 - 0,399 mm	1,50 m	24 un.
Nº 1	14230	0,40 - 0,499 mm	1,50 m	24 un.
Nº 2	14231	0,50 - 0,599 mm	1,50 m	12 un.



+ FINA
+ GROSSA

Atadura crepom Cysne marca Cremer



Pacote com 12 unidades
10 cm x 1,8 m - Cód.: 2510
12 cm x 1,8 m - Cód.: 2511
15 cm x 1,8 m - Cód.: 2512
20 cm x 1,8 m - Cód.: 2513

Confeccionadas em tecido 100% algodão cru possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal.

Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão.

Podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões.

Atadura crepom Walbras

Lançamento

10 cm x 1,8 m - Cód.: 14206
12 cm x 1,8 m - Cód.: 14207
15 cm x 1,8 m - Cód.: 14208
20 cm x 1,8 m - Cód.: 14209



Composição:
15% Algodão, 26% Elastano, 59% Poliéster

Garante ótimo alongamento, resistência e conforto.

Atadura crepom Famara

10 cm x 2 m - Cód.: 13753
12 cm x 2 m - Cód.: 13754
15 cm x 2 m - Cód.: 13755
20 cm x 2 m - Cód.: 13756



Pacote com 12 unidades



Utilizada para vários tipos de enfaixamentos e na fixação de curativos.

Permite vários tipo de enfaixamentos.
Adapta-se facilmente aos membros.
Muito leve e macia.

Atadura gessada - marca Cremer



Pacote com 20 unidades
10 cm x 3 m - Cód.: 2514
20 cm x 4 m - Cód.: 4145

Confeccionadas em tecido 100% algodão empregado com gesso.

São indicadas para qualquer tipo e tamanho de imobilização, onde a fixação rápida é fundamental, como por exemplo: fraturas ósseas, lesões musculares, correções, terapias e outros usos.
Excelentes para trabalhar com grande economia de material e tempo, proporcionando maior rentabilidade.



Grande

Caixa grande com 144 unidades.
Caixa pequena com 12 unidades.

Banda elástica colorida

Pequena

Caixa grande com 288 unidades.
Caixa pequena com 24 unidades.



5 cm x 2,7 m (5 m esticada) - Códigos:

PRETA	AZUL	VERDE	VERMELHA	AMARELA
13958	13959	13960	13961	13962

10 cm x 2,7 m (5 m esticada) - Códigos:

PRETA	AZUL	VERDE	VERMELHA	AMARELA	BRANCA	ROSA	LARANJA
13152	13154	13153	13125	13155	13955	13956	13957



Boticão para dente incisivo 7"

Cód.: 9307



Fabricado em aço inox

Boticão de exodontia para incisivo 14"

Cód.: 9309



Fabricado em aço inox

Boticão de exodontia para molar e incisivo 14"

Cód.: 9310



Fabricado em aço inox

Boticão Liautard para dente incisivo

Cód.: 9313



Fabricado em aço inox

INSTRUMENTOS PARA TRATAMENTO DENTÁRIO DE EQUINOS

Boticão exodontia pré-molar Reynold 16"

Cód.: 9318



Fabricado em aço inox

Boticão de exodontia para incisivo 10"

Cód.: 9308



Fabricado em aço inox

Boticão tipo fórceps 13"

Cód.: 9320



Fabricado em aço inox

Separador para dentes molares 19"

Cód.: 9305



Fabricado em aço inox

Cortador de dente incisivo 10"

Cód.: 9314



Fabricado em aço inox

Raspador dentário para equinos

Cód.: 2296



Conjunto com 2 limas e 2 suportes, um angular e outro reto, que são rosqueáveis ao cabo com pegador de madeira.



Reposição para este produto
Lima para raspador dentário para equinos - Cód. 12920

Jogo de alavancas dentárias 6"

Cód.: 9304

Para equinos
Jogo com 3 alavancas
Tamanho: 6 polegadas



Extrator para dente lobo

Cód.: 9306

Fabricado em aço inox
Acompanha estojo



Abre boca com cremalheira

Cód.: 9319



Fabricado em aço inox

LUVAS DESCARTÁVEIS

Luvas longas descartáveis Walmur - Super sensíveis especiais tipo flex

Luvas de material especial flexível com maior sensibilidade e confiabilidade. Especiais para inseminação, apalpação, toque, obstetrícia, necrópsia e uso veterinário em geral.



80 cm

80 cm
Caixa tipo dispenser
com 100 unidades
Cód.: 2366



80 cm
Caixa tipo dispenser
com 25 unidades
Cód.: 10712



80 cm
Saco com 25 unidades
Cód.: 49



92 cm

92 cm
Caixa tipo dispenser
com 100 unidades
Cód.: 6952



92 cm
Caixa tipo dispenser
com 25 unidades
Cód.: 10985



92 cm
Saco com 25 unidades
Cód.: 11044



Luvas longas descartáveis Walbras - Sensitivas

Walbras

Luvas de material especial flexível, com maior sensibilidade e confiabilidade

Especiais para inseminação, apalpação, toque, obstetrícia, necrópsia e uso veterinário em geral.



124 cm com proteção
para o ombro
Caixa dispenser com 50 unidades
Cód.: 13597



90 cm com elástico
Caixa dispenser com 50 unidades
Cód.: 13819



90 cm
Caixa dispenser com 100 unidades
Cód.: 13450



Aventais Walmur



Avental sem mangas
Impermeável
Mais movimentação
ao corpo
Fabricado em
material PE
Tamanho único
100 unidades
Cód.: 13817



Avental
Impermeável
Mais flexível e
resistente
Fabricado em
material CPE
Tamanho único
10 unidades
Cód.: 13818

Protetor/manga de ombro

Cód.: 13970



Protetor/manga de
ombro impermeável
para inseminação
e leiteria. Fabricado em
Nylon Emborrachado
Impermeável.
Tamanho único

Luvas de nitrilo - cor azul

P - Cód.: 12731
M - Cód.: 12730
G - Cód.: 12729

Borracha sintética isenta de
látex, sem pó bioabsorvível.
Ambidestra com microtextura
na ponta dos dedos.

Caixa Dispenser com 100
unidades
Não estéril.



Luvas de látex - cor branca



Ambidestra.
Não estéril.
De uso único.
Caixa dispenser com 100
peças
Fabricada em látex de
borracha natural com pó.



Supermax
para procedimento
não-cirúrgico
P - Cód.: 6508
M - Cód.: 2590
G - Cód.: 2591



Talce
para procedimentos
veterinários
P - Cód.: 10676
M - Cód.: 10677
G - Cód.: 10678

Fita / pulseira para identificação de vacas



Pulseira com lacre, de fácil visualização, especial para rotinas nas salas de ordenha e identificação de vacas:

- com mastite;
- a secar;
- separar lotes;
- organizar ordem da ordenha;
- em tratamento.

Comprimento de 38,5 cm.

Podem ser gravadas com caneta marcadora de brincos ou laser.

Duráveis, podem ser reutilizadas diversas vezes.

Códigos				
AMARELA	AZUL	LARANJA	VERDE	VERMELHA
13300	13298	13299	13297	12672

Fita em velcro para identificação de animais



Pacote com 5 unidades

Comprimento de 36,5 cm

Códigos					
ROSA	AZUL	AMARELA	VERMELHA	VERDE	LARANJA
14148	14145	14143	14144	14146	14147

Ideal para identificação provisória de vacas: medicações, descarte de leite, controle sanitário e muito mais;
Fácil de aplicar e reutilizar com fechamento em velcro.

Sondas mamárias autoestáveis

Comp.: 45 mm - Cód.: 90



Com tampa rosqueada, pode ser deixada no mamilo do animal por determinado período, sem ocorrer o risco de sair o medicamento.

Sondas mamárias com adaptador para bico Luer Lock para uso com seringas

Comp.: 90 mm - Cód.: 87

Comp.: 60 mm - Cód.: 88

Comp.: 45 mm - Cód.: 89



Sondas mamárias tipo espada

Comp.: 85 mm - Cód.: 86



Sondas mamárias tipo cirúrgicas

Comp.: 18 cm x 4 mm

Cód.: 92

Em aço inoxidável cirúrgico. Desenvolvida para a desobstrução mecânica do canal do teto de forma segura e eficaz.



Sondas mamárias descartáveis

Embalagem com 10 unidades - Cód.: 2123

Embalagem com 50 unidades - Cód.: 11334

Comprimento 5 cm



Dilatador para mamilos fixo

Cód.: 95

Comprimento de 11,5 cm



Dilatador para mamilos regulável com parafuso

Cód.: 94

Introduzido o dilatador com o parafuso se consegue realizar a abertura do mamilo



Bisturi para mamilos com lâminas retráteis

Cód.: 100

Permite entrar no mamilo com as lâminas fechadas para não provocar dano. Instalado o bisturi, através de uma porca, se abrem duas lâminas opostas para trabalhar dentro do mamilo.



Caneca fundo preto com alça para teste de Mastite



Cód.: 1192 - sem alça
Capacidade: 400 ml



Cód.: 12100 - com alça
Capacidade: 500 ml

Caneca para teste de mastite



Cód.: 14059 - com alça
Capacidade: 800 ml



Cód.: 14060
Tipo cartucheira

Lança-chamas com 1 registro



Cód.: 1706

Tipo da rosca do lança-chamas: 5/8" BSW - Polegada rosca grossa.
Comprimento da mangueira: 1m
Comprimento da lança: 50cm

Lança-chamas com 2 registros



Cód.: 2662

Tipo da rosca do lança-chamas: 5/8" BSW - Polegada rosca grossa.
Comprimento da mangueira: 2m
Comprimento da lança: 60cm
Número de registros do lança chamas: 02 registros.

Copo para desinfetar mamilos



Aplicador com Retorno
Cód.: 2124

De plástico muito resistente, Com retorno dispositivo que permite recuperar a solução e reutilizá-la.



Aplicador sem Retorno
Cód.: 2125

Sem retorno com dispositivo que permite encher o depósito superior mas não tem retorno. A solução utilizada deve ser descartada.



Aplicador Pré-Dipping com espuma - Cód.: 12643

Recipiente para soluções: 300 ml
Peso: 520 gramas
Soluções mais indicadas: Hipoclorito de sódio, Iodo e Clorexidina.
O Copo para desinfetar mamilos é recomendável para uso pré-ordenha com soluções específicas de ação bactericida. E o pré-dipping melhora a estimulação da descida do leite e a velocidade de extração.



Copo para desinfetar úbere, sem retorno, com escova branca - 300ml - Cód.: 14130

Essencial para a desinfecção dos tetos das vacas leiteiras, ajudando na prevenção da mastite e na melhoria da qualidade do leite.
Reduz o risco de contaminação bacteriana; evita desperdício de solução desinfetante; melhora a saúde do rebanho e a produtividade.

Refil do copo para desinfetar mamilos

Cód.: 4383



Raquete cor branca com 4 cavidades para teste de Mastite (C.M.T.)

Cód.: 1191



Indispensável para a detecção rápida e eficiente da mastite subclínica no rebanho leiteiro.

4 Cavidades Identificadas;
Design Funcional e de Fácil Manuseio;
Alta Resistência e Durabilidade;
Precisão no Diagnóstico.



Mamadeiras com alça



2 litros
Cód.: 14332

Lançamento

Com graduação externa e bico macio


2,5 litros
Cód.: 12884

Possui tampa com rosca e engate para fixar. Com graduação externa.

Reposições para estes produtos

Bico flexível para mamadeira 2,5 litros - Cód.: 12934
Bico flexível para mamadeira 2 litros - Cód.: 14333

Mamadeiras Walmur - 2 litros

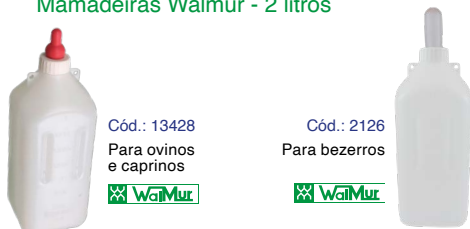

Cód.: 13428
Para ovinos e caprinos



Cód.: 2126
Para bezerros



Reposições para estes produtos

Tampa com rosca - Cód. 3403
Bico de mamadeira curto para bezerros - 2202
Bico de mamadeira para ovinos e caprinos - 13144

Bicos de mamadeira para garrafas tipo PET



Para bezerros Cód.: 679

Embalagem com 25 itens

Para carneiros e ovinos
Cód.: 11972

Bico com adaptador e mangueira

Para bezerros.
Utilizado em baldes ou reservatórios.
Cód.: 7132




Bolsa de armazenamento colostro bovino

Cód.: 14102

Fabricadas em alumínio, com capacidade de 4 L; fáceis de encher; podem ser congeladas e reaquecidas.



Sondas flexíveis para de bolsa de colostro



45 cm
Cód.: 14105

1,3 m
com trava de
vazão
Cód.: 14104

Separador de partículas - Peneiras Penn State

Cód.: 14237

Essencial para a avaliação da distribuição do tamanho das partículas na alimentação de ruminantes, como bovinos de leite e de corte.

Principais objetivos

Avaliar a distribuição do tamanho das partículas da forragem, contribuindo para uma fermentação mais eficiente
Auxiliar na produção de silagem de alta qualidade
Analisar a uniformidade da dieta total consumida pelos ruminantes
Apoiar ajustes nutricionais visando melhor desempenho animal e saúde ruminal



Lançamento

Itens Inclusos

01 peneira com furos de 19 mm
01 peneira com furos de 8 mm
01 peneira com furos de 4 mm
01 fundo fechado

Balde amamentador reforçado - 8 litros



Cód.: 12932

Com alça de metal e 1 teteira flexível, com adaptador.

Cód.: 13114

Com alça de metal e 5 teteiras flexíveis, com adaptador.

Cód.: 13113

Com alça de metal e 5 teteiras flexíveis, com adaptador.

Reposições para este produto

Suporte para fixar em parede/tábua
Cód.: 12933

Bico flexível para bezerros
Cód.: 12934


Oring de vedação (Anel) - Cód.: 13425

Bico flexível para ovinos e caprinos
Cód.: 13144

Adaptador com rosca para o bico - Cód.: 12935

Balde amamentador de bezerros

Leve, com 1 teteira flexível, com adaptador rosqueável e alça plástica

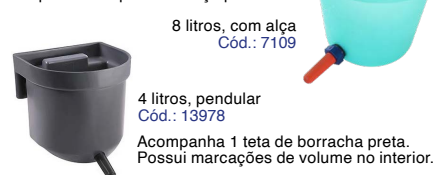

8 litros, com alça
Cód.: 7109

4 litros, pendular
Cód.: 13978

Acompanha 1 teta de borracha preta. Possui marcações de volume no interior.

Reposições para este produto

Cód.: 14129 - Bico para balde amamentador pendular com chupeta, 1 furo

Balde alimentador pendular para animais

Para uma variedade de animais, incluindo bovinos, equinos, cabras, ovelhas e cães.



8 litros
Cód.: 13979

14 litros
Cód.: 13980

DESMAME - FOCINHEIRAS PARA DESMAMAR BEZERROS

Importada para desmame, com regulagem

Cód.: 13775

Fabricado em plástico super-resistente de alta qualidade, não-tóxico.

Usado principalmente para bezerro que necessite de desmame.

Embalagem com 10 itens



9,5 x 11,5 cm

Modelo com regulagem de aperto no nariz

Cód.: 12320



Embalagem com 10 itens



8,5 x 11,3 cm

Focinheira para desmame, em alumínio, com regulagem 9 cm x 14,5 cm

Cód.: 13969

Com regulagem de pressão, para desmamar bezerros.

Material de alta qualidade, maior durabilidade, o que auxilia em um desmame mais eficaz.



Modelo com pino de aço

Cód.: 2420 **Embalagem com 25 itens**

Alta durabilidade; maior segurança na fixação.



Modelo tradicional

Cód.: 104

Embalagem com 25 itens

Impede a amamentação do bezerro, sem alterar os movimentos necessários para a alimentação. Ajustável ao focinho do bezerro através de duas esferas plásticas.



Ebulidor para ordenha 220 V 4500 W



Cód.: 3938

Alimentação em 220 Volts
Máxima potência do Mercado 4500 Watts
Novo cabo em polímero sustentável. Ergonomia, durabilidade e leveza no cabo.
Cabo com suporte para apoio do ebulidor no balde.
Indicado para a higienização de tanque de expansão, ordenhas e equipamentos utilizados na coleta e armazenamento do leite
Rápido, prático e econômico
Cordão elétrico com plugue de 3 pinos

Régua inox para medição de latão de leite 30/50 litros

Ferramenta indispensável para todos os produtores de leite.
Com um comprimento de 63 cm e feita de aço inoxidável de alta qualidade, esta régua é resistente e durável, garantindo medições precisas por muito tempo. A régua tem um grau de circunferência de 180°, permitindo uma leitura fácil e clara.



Cód.: 13972



Escova manivela com ponta - azul

Cód.: 14069

Escova curvada - azul

Cód.: 14073



Escova fina sem cabo - azul

Cód.: 14070

Escova limpeza - azul

Cód.: 14074



Escova cilíndrica 1 polegada - azul

Cód.: 14071

Escova bocal do resfriador - azul

Cód.: 14068



Cabo de nylon 2,5 m para escova cilíndrica - azul

Cód.: 14072

Tampão para teteira

Fabricado em polipropileno, garantindo custo-benefício e fácil manuseio do mesmo pelo seu design simplificado, tamanho e peso.
Utilizado para fechar a entrada de diversos modelos de teteiras.

Cód.: 13909



Dimensões: 66 x 68 x 32 mm

Coador de leite especial com tela de nylon

Para vasilhame de leite com Tela de nylon.
Ideal para uso nos Vasilhames de 30 e 50 Litros.

Fabricado em material atóxico.
Medida da boca: 28cm
Medida da tela: 15cm
Altura: 17cm



Cód.: 13928

Reposições para este produto

Cód.: 14193 - Tela de nylon para Coador de leite

TETEIRAS - Com matéria prima importada, que resulta em um produto de alta performance

De borracha, modelo Flex 9,5 mm

Cód.: 13588

Adaptável 1 e 2 anéis.
Pacote com 4 unidades.



De borracha, modelo 1 anel 9,5 mm

Cód.: 13590

Adaptável Sulinox/DeLaval.
Pacote com 4 unidades.



De borracha, modelo BR Nacional 10 mm

Cód.: 13592

Adaptável Manufatura/Eurolatte.
Pacote com 4 unidades.



De borracha modelo 2 anéis 9,5 mm

Cód.: 13589

Adaptável Sulinox / DeLaval.
Pacote com 4 unidades.



De borracha modelo WF Fast Flow 9,5 mm

Cód.: 13593

Adaptável GEA.
Pacote com 4 unidades.



De borracha modelo 1 anel 10 mm

Cód.: 13591

Adaptável DeLaval / Fockink / Intermaq.
Pacote com 4 unidades.



De borracha modelo ST12 Bósio 10 mm

Cód.: 14064

Adaptável Bósio e Delaval
Pacote com 4 unidades.



Não esqueça!

A teteira é o único componente de uma ordenhadeira que entra em contato direto com o animal.
Fazer a troca das teteiras adequadamente e de acordo com a vida útil das mesmas, garante ao produtor uma ótima tiragem de leite bem como assegura a saúde do seu rebanho. Teteiras de Borracha têm vida útil de 2500 ordenhas ou 6 meses de uso.

PARA CASCO

Pinça para teste de sensibilidade de cascos de equinos

Cód.: 4447

Fabricado em inox, tem comprimento de 30 cm



Torquês para cascos

12" para ferrador

Cód.: 3081



14" para bovinos e equinos

Cód.: 666



15" em aço inox

Cód.: 13910



Alicate tipo Jacaré 12"

Cód.: 9312


Para dobrar a ponta do cravo (prego) depois de colado. Tamanho 32,5 cm. Com alívio para não pegar na ponta do casco.



Grosa para ferrador

14 polegadas, com cabo

Cód.: 9596



12 polegadas

Cód.: 1521



14 polegadas

Cód.: 1522

Alicate tipo dick para cascos bovinos

Cód.: 381



Limpador de casco com escova

Cód.: 13724

Utilizado para higienização dos cascos, possui cerdas de nylon de 3cm, limpador de metal e cabo de plástico injetado de alta resistência.

Tesoura lisa Supershar

Cód.: 5854

Indicada para cordeiros. Lâminas lisas em aço carbono.



Tesoura serrilhada Supershar

Cód.: 14376

Lançamento

Indicada para cordeiros. Lâminas serrilhadas em aço carbono. Até 60% mais poder de corte. Proporciona maior aderência ao casco, reduzindo o deslizamento e aumentando a precisão do corte.



Tesoura profissional serrilhada Burgon & Ball

Cód.: 14377

Lançamento

Indicada para ovinos e caprinos adultos, com cascos mais espessos e resistentes. Lâminas serrilhadas em aço carbono. Até 60% mais poder de corte.



Tesoura para cascos de ovinos 10"

Cód.: 550

Indicada para ovinos e caprinos. Fabricada em aço inox.



Jogo de rinetas para cascos de cavalo, com 3 facas

Cód.: 510

Conjunto constituído por uma rineta esquerda, outra direita e uma rineta para o centro



Jogo de rinetas em estojo com 6 peças de aço inox

Cód.: 2387

Estojo com um cabo, um examinador, uma faca de acabamento, uma rineta esquerda, outra direita, outra para o centro e um limpador



Rinetas para cascos de cavalo

Oval Pequena
Cód.: 13157



Oval Média
Cód.: 13159



Oval Grande
Cód.: 13160



Com Lâmina em anel
Cód.: 13161



PARA RABO E DENTE DE SUÍNOS

Alicate cortador de rabo com cauterizador

Cód.: 7113

Tensão: 220 Vac
Potência: 150 W
Temperatura de trabalho: até 300°C



Reposição para este produto:

Resistência para alicate com cauterizador



Cód.: 7213

Alicate para cortar dente de leitão



Em Aço Inox, 13,5 cm, com mola e Corte Curvo e Trava. Cód.: 2383



Em Aço Inox, 13,5 cm, com mola e Corte Reto. Cód.: 2382



Em aço, sem Mola. Cód.: 113

PARA CHIFRES

Descorneador mochador




- 1 - Martelo em Aço Inox - Cód.: 462
- 2 - Reto em Aço Inox - Cód.: 463
- 3 - T em Aço Inox - Cód.: 465

Com diâmetro de 22 mm para mochar, em aço inox, para suportar altas temperaturas. Maior durabilidade.



- 4 - Martelo em Aço - Cód.: 2141
- 5 - Reto em Aço - Cód.: 2142
- 6 - T em Aço - Cód.: 2143

Com diâmetro de 22 mm para mochar, em aço carbono, com acabamento zincado bicromatizada



Desmochador para bezerros importado modelo Barnes

Cód.: 599

Tamanho: 17 polegadas. As lâminas curvas cortam o botão ao abrir os cabos.



Mochador elétrico 220 V 2 Eras 270 W

Cód.: 3937

Alimentação em 220 Volts. 2 eras com diâmetros diferentes para mochar de bezerros jovens e erados. Não dá choque no animal. Novo cabo em polímero sustentável. Ergonomia, durabilidade e leveza no cabo. Cabo com suporte para apoio do mochador. Resistência em Aço Inox e blindada. Cordão elétrico de 6,20 metros.



Descorneador e aparador de chifres

Cód.: 118



Com navalha de aço carbono, que avança quando são fechados os cabos e corta ou despona o chifre que deve atravessar um furo no cabeçote do aparelho. Ideal para novilhos com no máximo 2 anos de idade.

Descorneador (mochador) elétrico à bateria - Dehorner

Cód.: 13585

Remove o broto em qualquer lugar sem acesso à eletricidade. Produto especialmente recomendado para recém-nascidos a 3 semanas de idade



Tosquiadeira mecânica Ultrashear para ovinos

Cód.: 13006



Garantia de 1 ano

Apropriado para lâ de ovinos, tapetes e cerdas
Ajuste de pressão das lâminas com botão rotativo
Virabrequim de alta qualidade que aciona a tosquiadeira e que pode engatar com o motor ligado

Acompanha:

- 4 cortantes e 2 pentes fixos retos
- Disco para afiação que se acopla no motor
- 5 lixas para afiação, nº 180
- Suporte pêndulo para fixar pente e cortante para afiar
- Caixa metálica para guardar máquina e com suportes para usar como estação de afiação
- Suporte tipo pêndulo para afiar pentes e cortantes
- Estojo com ferramentas e garrafa para óleo
- Escova, manual e corda para pendurar motor

Motor para tosquiadeira mecânica

Cód.: 13007

Garantia de 1 ano

220 V | 2 HP | 2800 RPM

- Para acionar a tosquiadeira e disco de afiar
- Motor forte e silencioso com sensor de sobrecarga
- Acompanha tubo para conectar o cabo de transmissão
- Possui filtro lavável para proteger da poeira e pelos

suporte para pendurar



Chave com corda para ligar e desligar com agilidade, à distância



Tosquiadeira de ovinos maxishear F7

220 V - Cód.: 11491



Certificada pelo INMETRO

Garantia de 1 ano

- Potência (força): 380 W
- Voltagem: 220 V
- Frequência: 50/60 Hz
- Velocidade: 2500 RPM

Características:

- Tensão das lâminas facilmente ajustável
- Motor resfriado a ar
- Textura antiderrapante
- Adquirindo por separado o cabeçote p/bovinos e equinos que encaixa na mesma máquina, pode também tosar bovinos e equinos.

Acompanha: Um pente reto, um cortante, escova de carbono de reposição, chave de fenda, óleo lubrificante, escova de limpeza, manual e maleta de transporte.

Tosquiadeira de bovinos e equinos fastclip F8

110 V - Cód.:11489
220 V - Cód.:11490



Certificada pelo INMETRO

Garantia de 1 ano

- Potência (força): 380 W
- Voltagem: 110 V ou 220 V
- Frequência: 50/60 Hz
- Velocidade: 2500 RPM

Características:

- Tensão das lâminas
- Facilmente ajustável.
- Motor resfriado a ar.
- Textura antiderrapante.
- Adquirindo por separado o cabeçote para ovinos que encaixa na mesma máquina pode-se tosar Ovinos

Acompanha: 2 pentes (1 mm e 3 mm), 2 cortantes, escova de carbono de reposição, chave de fenda, óleo de lubrificação, escova de limpeza, manual e maleta de transporte.

Tosquiadeira de cães smallclip F1

110 V - Cód.:11487
220 V - Cód.:11488



Certificada pelo INMETRO

Garantia de 1 ano

- Potência (força): 35 W
- Voltagem: 110V ou 220 V
- Frequência: 50/60 Hz
- Velocidade: 2500 RPM

Características:

- Tensão das lâminas facilmente ajustável.
- Motor resfriado a ar.
- Textura antiderrapante.

Acompanha: 2 pentes, 2 cortantes, óleo de lubrificação, escova de limpeza, 4 sobrepentes (3 mm, 6 mm, 9 mm e 12 mm), manual e maleta de transporte.

Tosquiadeira para cães SmallClip B1 80 W, com bateria 18,5 Vcc

Para cães e pequenos acabamentos em áreas de procedimentos em bovinos e equinos

Garantia de 1 ano

- Potência (força): 80 W
- Tensão: 18,5 Vcc
- Corrente nominal 2A
- 2 Velocidades, 2700 e 3600 RPM

Cód.: 13334



Acompanha:

- 1 pente e 1 cortante (10 W, 1,5 mm);
- 1 bateria 18,5 Vcc 2200 mAh;
- 1 carregador;
- óleo de lubrificação;
- escova de limpeza;
- manual;
- maleta de transporte em alumínio.

Utiliza os mesmos pentes da tosquiadeira F1.

Reposições para este produto

- Cód.: 13402 - Bateria Smallclip B1
- Cód.: 13404 - Carregador Smallclip B1
- Cód.: 13048 - Cabeça de corte (tesoura)

Características:

*por até 3 horas de trabalho ininterrupto.

- A mais potente do mercado.
- Liberdade de cortar como e onde quiser.
- Tensão das lâminas facilmente ajustável.
- Motor resfriado a ar.
- Textura antiderrapante.

Tosquiadeira para cães SmallClip B2

Para uso em cães

Garantia de 1 ano



Cód.: 14127

Ideal para acabamentos em bovinos e equinos. Compacta, leve e sem fio, garante mobilidade e conforto durante o uso.

Destaques do Produto:

Sem fio e recarregável: liberdade total de movimentos, ideal para locais sem acesso fácil à rede elétrica.
Até 1 hora de uso por bateria: autonomia para trabalhos contínuos.

Baixo nível de ruído (<60 dB): menos estresse para os animais.

Compatível com os mesmos pentes da Tosquiadeira F1.

Especificações Técnicas:

- Tensão: 12Vcc
- Potência: 30W
- RPM: 2.500
- Tempo de carga: aproximadamente 1 hora por bateria



Acompanha:

- Tosquiadeira B2 + 1 lâmina #10 (1,5mm);
- 2 baterias de ion-lítio 12Vcc (2Ah);
- 1 carregador bivolt;
- 4 sobrepentes (3mm, 6mm, 9mm e 12mm);
- Óleo lubrificante especial + Escova de limpeza;
- Manual do usuário;
- Maleta de transporte em alumínio.

Bebedouro automático para bovino placa inox

1,7 Litros - Cód.: 4467
2,7 Litros - Cód.: 4469

Fabricado em ferro fundido. Fixação com 4 parafusos.

Entrada de água: ½ polegada.
1,7 litros. Medidas: 320 x 220 x 290 mm. 4 kg.
2,7 litros. Medidas: 380 x 260 x 310 mm. 5,5 kg.

**Bebedouro de plástico alta resistência atóxico****Boia protegida.**

Renova automaticamente a água consumida. Ralo para limpeza e entrada de água de ½ polegada.
Fixação com 4 parafusos.

4 Litros - Cód.: 12539
Medida: 480 x 480 x 330 mm. 1,7 kg.

9,3 Litros - Cód.: 12540
Medida: 560 x 300 x 400. 2,7 kg.

**Bebedouro automático com boia para equinos**

Cód.: 60

Em ferro fundido, boia protegida por uma chapa de inox.
Renova automaticamente a água consumida.
Com ralo de limpeza e entrada de ½ polegada.
Capacidade: 6,5 litros.
Peso: 8,7 kg.



Reposição para este produto
Cód.: 508 - Boia para bebedouro de equinos

Bebedouro automático copinho para aves

Cód.: 14153

Sistema automático, que libera água ao toque da ave, mantendo a água limpa.
Ideal para galinhas, frangos, codornas etc.
Fabricado em plástico resistente, com fácil instalação em sistemas de baixa pressão (gravidade).



Pacote com 10 unidades

Bebedouro pendular automático para aves e frangos

Cód.: 13981

Permite fornecer água de forma controlada para os animais a qualquer momento.
Válvula de controle automático da água com regulagem de vazão.
Atende uma média de 40 aves adultas.
Contém todos os itens para a instalação e funcionamento.
Reservatório em polipropileno com proteção UV.
Borda arredondada para segurança das aves, com calha alta para manter a cama seca.

Reposições para este produto:

Cód.: 13982 - Kit peças/válvula reposição para bebedouro aves

**Bebedouro automático com boia para ovinos e caprinos**

Cód.: 1730

De polietileno, com boia protegida com chapa de aço inox.
Renova automaticamente a água consumida.
Ralo para limpeza.
Entrada de água de ½ polegada.
Comprimento: 285 mm.
Largura: 300 mm.
Altura: 14 cm.
Capacidade: 3 litros.
Peso: 0,980kg

**Bebedouro plástico de alta resistência, atóxico para ovinos e caprinos**

Cód.: 4468



Capacidade: 1,2 litros
Vazão: 8 litros/min
Fabricado em Nylon e Latão

Suporte para bebedouro automático simples com regulagem de altura

Cód.: 13860

O Suporte para bebedouro de suínos com regulagem de altura é utilizado para facilitar a fixação do bebedouro e permite o ajuste da altura dos bebedouros acompanhando o crescimento dos leitões.

1 saída. Altura 62 cm. Ângulo 45°.
As partes ajustáveis feitas de aço inox #201.
O tubo feito de aço inox #304.
Atende até 12 animais.
Entrada e saída de 1/2".

**Suporte para bebedouro automático duplo com regulagem de altura**

Cód.: 13861

O Suporte para bebedouro de suínos com regulagem de altura é utilizado para facilitar a fixação do bebedouro e permite o ajuste da altura dos bebedouros acompanhando o crescimento dos leitões.

2 saídas. Altura 67 cm. Ângulo 15°.
As partes ajustáveis feitas de aço inox #201.
O tubo feito de aço inox #304.
Atende até 24 animais.
Entrada e saída de 1/2".

**Suporte para bebedouro automático**

Ângulo 45° - 1/2" x 1/2" - Cód.: 13856
Ângulo 60° - 1/2" x 1/2" - Cód.: 13857
Ângulo 90° - 1/2" x 1/2" - Cód.: 13858
Ângulo 45° - 3/4" x 3/4" - Cód.: 13859

De aço inox #304

O Suporte para bebedouro de suínos é utilizado para facilitar a fixação do bebedouro, possuindo diversos ângulos de instalação e conexão de rosca de entrada e saída conforme descrição do seu modelo.

**Bebedouro automático de inox para suínos**

Modelo Mordida para Maternidade
Comprimento: 68 mm
Cód.: 4897



Modelo Mordida para Terminação
Comprimento: 70 mm
Cód.: 4466



Modelo Niple para Umedecer Ração
Comprimento: 71 mm
Cód.: 7056



Modelo Niple Umedecedor reforçado
Comprimento: 65 mm
Cód.: 13820



Fabricado em inox, conexão rosca ½".
Regulagem de 3 furos para diferentes pressões da água.
Adaptador da regulagem em material plástico com filtro em tela metálica, vedação com anel de borracha nitrílica.

Bebedouro inox tipo válvula mexicana, com corte 1/2" - 4,5 cm sextavada

Cód.: 14106

Ideal para garantir um sistema de hidratação mais limpo, saudável e eficiente no manejo de suínos.

Bebedouro automático de inox para suínos - Bico de Pato

Modelo Maternidade, com regulador 1/2" comprimento: 73 mm
Cód.: 13453



Modelo Terminação com regulador 1/2" comprimento: 86 mm
Cód.: 13459



Modelo Terminação sem regulador 1/2" comprimento: 80 mm
Cód.: 13452



Modelo Gestação conexão 3/4" comprimento: 110 mm
Cód.: 13460

**Válvula / Boia automática de alta vazão Jetmax**

Cód.: 14329

Ideal para tanques, calhas e bebedouros de bovinos, ovinos e suínos. Adequada para entrada lateral, inferior ou superior com sistema de acionamento por diafragma.

Conexão: 1" (rosca)


IDENTIFICADORES VISUAIS PARA ANIMAIS

Brincos de Poliuretano (TPU) marca Walmur

- Poliuretano atóxico importado da Alemanha, resistente, macio, com proteção contra raios UV e resistência contra microorganismos.
- Maior durabilidade e resistência a intempérie.
- Tipo inviolável (lacrado, copo fechado) e reforçado para não escapar o macho.
- Marcação a laser de números, letras, logotipos e códigos de barras.



Foto ilustrativa de exemplos de impressão

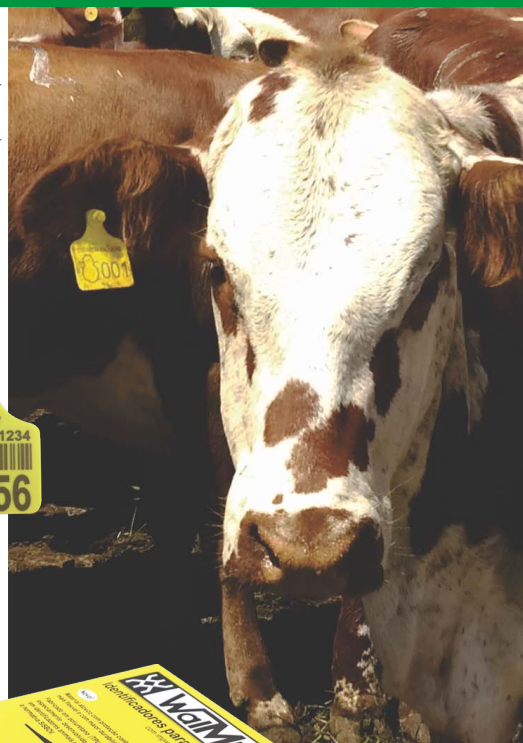

Brincos Médios

50 mm x 42 mm
Para Bovinos, Suínos, Ovinos e Caprinos



	COM GRAVAÇÃO					
MACHOS	AMARELO	AZUL	BRANCO	LARANJA	VERDE	VERMELHO
PONTA METÁLICA	13612	13615	13618	13621	13624	13627
PONTA PLÁSTICA	13613	13616	13619	13622	13625	13628
PONTA MET. LEVE	13614	13617	13620	13623	13626	13629
SEM MACHO	9011	9012	9016	9013	9014	9015

	LISOS (SEM GRAVAÇÃO)					
MACHOS	AMARELO	AZUL	BRANCO	LARANJA	VERDE	VERMELHO
PONTA METÁLICA	13642	13645	13648	13651	13654	13657
PONTA PLÁSTICA	13643	13646	13649	13652	13655	13658
PONTA MET. LEVE	13644	13647	13650	13653	13656	13659
SEM MACHO	8011	8012	8016	8013	8014	8015



Embalagem:

Caixa com 25 itens sequenciados em suportes com 5 brincos cada e etiqueta identificando numeração.

Brincos Grandes

67 mm x 57 mm
Para Bovinos



	COM GRAVAÇÃO					
MACHOS	AMARELO	AZUL	BRANCO	LARANJA	VERDE	VERMELHO
PONTA METÁLICA	13600	13602	13604	13606	13608	13610
PONTA PLÁSTICA	13601	13603	13605	13607	13609	13611
SEM MACHO	9001	9002	9006	9003	9004	9005



	LISOS (SEM GRAVAÇÃO)					
MACHOS	AMARELO	AZUL	BRANCO	LARANJA	VERDE	VERMELHO
PONTA METÁLICA	13630	13632	13634	13636	13638	13640
PONTA PLÁSTICA	13631	13633	13635	13637	13639	13641
SEM MACHO	8001	8002	8006	8003	8004	8005



Mostruário de Brincos
Cód.: 5269

Brincos pequenos TIP TOP, com macho - marca Walmur


- Poliuretano resistente, macio, com proteção contra raios UV e resistência contra microorganismos
- Maior durabilidade e resistência a intempérie
- Tipo violável (copo aberto), o que permite ser reutilizado
- Marcação a laser de números, letras



AMARELO	AZUL	LARANJA	VERDE
13670	13671	13672	13673

*Acompanha Macho Ponta Metálica

Embalagem: Caixa com 20 brincos sequenciados em suportes com 10 brincos, cada.

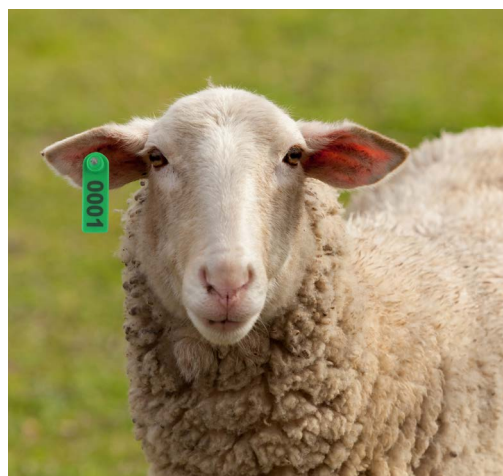

Brinco para ovinos - Walmur

Para identificação de ovinos e caprinos



Econômico, de fácil fixação no centro da orelha utilizando o aplicador de brinco cód. 1547. Vendido numerado de boa visualização, durabilidade e resistência ao sol e intempérie. Vendido em cartelas com 25 conjuntos para destacar o macho e a fêmea para facilitar a aplicação, o que permite um fácil sequenciamento numérico na aplicação.

BRANCO	AZUL	VERDE	AMARELO	LARANJA	VERMELHO
11160	9032	9034	9031	11329	9035



Medalhão para bovinos

Embalagem: caixa com 10 colares 120 X 100 mm



Medalhão para ovinos


Embalagem: caixa com 25 colares 80 x 65 mm



Machos de poliuretano (TPU) marca Walmur



Macho Leve Ponta Metálica
Usado em Brinco Médio
Para Suínos, Caprinos e Ovinos



Macho Normal Ponta Metálica
Usado em Brincos Grandes e Médios
Para Bovinos, Suínos e Ovinos



Macho Normal Ponta Plástica
Usado em Brincos Grandes e Médios
Para Bovinos, Suínos e Ovinos

Embalagem: Saco plástico com 25 machos.



MACHOS PARA BRINCO	AMARELO	AZUL	BRANCO	LARANJA	VERDE	VERMELHO
LEVE P. METÁLICA	12922	12923	12924	12925	12926	12927
NORMAL P. METÁLICA	9988	9985	9990	9986	9987	9989
NORMAL P. PLÁSTICA	9991	9992	9996	9993	9994	9995

Cordão/colar para medalhão de ovinos

Indicado para ovinos, caprinos e cordeiros, sendo ideal para propriedades rurais, piquetes e sistemas de manejo profissional.

Cód.: 14194

Comprimento: 58 cm

Lançamento



Cordão/colar para medalhão de ovinos

Indicado para ovinos, caprinos e cordeiros. Comprimento ajustável de 30 cm a 50 cm, adaptando-se a diferentes idades e portes de animais.

Cód.: 14195

Comprimento: 30 a 50 cm

Lançamento



Assinalador 23 cm - 9"



Formato triângulo 15 mm
Cód.: 2386

Formato Redondo 15 mm
Cód.: 766

Formato Redondo 7 mm
Cód.: 2574



Formato T
Cód.: 5293
*Borda da orelha



Formato T
Cód.: 13526
*Centro da orelha



Formato trevo
Cód.: 5294



Fabricado em aço inox.

Utilizado somente no centro de orelhas de bovinos, bubalinos, suínos, caprinos e ovinos.

Assinalador 15,5 cm - 6"



Formato redondo
Furo 5 mm
Cód.: 13964



Formato redondo
Furo 7 mm
Cód.: 13965



Formato V
Furo 15 mm
Cód.: 1946



Formato ponta
Furo 15 mm
Cód.: 2259



Formato M
Furo 15 mm
Cód.: 2385



Formato U
Furo 15 mm
Cód.: 1947



Formato quadrado
Furo 15 mm
Cód.: 2258



Fabricados em aço inoxidável.
Comprimento de 16 cm.

Para marcação em orelhas de suínos, ovinos, caprinos e em animais jovens de bovinos (bezerros) para uma numeração permanente de propriedade.

Assinalador 20 cm - 7" 3/4



Formato U
ponta redonda
Cód.: 2482



Formato V
Cód.: 2483



Fabricado em aço inox com 20 cm de comprimento.

Utilizado somente na borda das orelhas de bovinos e bubalinos.

Assinalador 24,5 cm - 9" 1/2



Formato Redondo 20 mm
Cód.: 11949



Fabricado em aço inox.

Utilizado somente no centro de orelhas de bovinos.

Bastão marcador de cera Walmur



*Caixa com 10 peças



Em cartucho plástico tipo batom

Peso líquido: 54 gramas

Procedência: Alemanha

Prático e de fácil manejo

A marcação permanece visível na parte superior das costas de bovinos e ovinos por, aproximadamente, 4 semanas e em porcos, de 1 a 2 semanas.

Observe que as marcações nas ovelhas são impossíveis ou difíceis de lavar. Elas devem, portanto, ser aplicadas em local mais adequado, por exemplo na cabeça ou nas pernas.

VERMELHO	VERDE	AZUL	AMARELO	LARANJA	ROXO	PRETO
8704	8703	8699	8698	8700	8702	8701

Bastão marcador de cera Walbras



Realmente prática, para quantidades pequenas de animais, de fácil manejo

Walbras

*Caixa com 10 peças

Dependendo das condições ambientais, a durabilidade da marcação é de 1-4 semanas.

Usada em suínos, bovinos e também em ovinos.

Apresentação em cartucho de plástico, tipo batom de 68 gramas.

A marcação permanece visível na parte superior das costas de bovinos e ovinos por aprox. 4 semanas e em porcos 1 a 2 semanas.

Observe que as marcações nas ovelhas são impossíveis ou difíceis de lavar.

Elas devem, portanto, ser aplicadas em um local mais adequado, por exemplo na cabeça ou nas pernas.

VERMELHO	VERDE	AZUL	AMARELO	LARANJA	ROXO	PRETO	BRANCO
13575	13577	13576	13854	13855	13853	13852	14023

Spray marcador Walbras 500 ml

Indicado para marcação de bovinos, ovinos, suínos e caprinos

Duração média: 15 dias



AZUL	VERDE	VERMELHA
14141	14140	14139

Spray marcador Raidex 500 ml

Indicado para marcação de bovinos, ovinos, suínos e caprinos

Duração média: 15 dias



AZUL	VERDE	VERMELHO
8918	8916	8917

Tinta para carimbo de ovinos 500 ml



Indicado para marcação de ovelhas e cordeiros

As marcações são feitas com carimbos numéricos lisos código 4953, que são mergulhados em tinta e pressionados no dorso do animal.

Podem ser utilizadas com Buçal marcador para gado

Cód.: 1251

AZUL	VERDE	VERMELHA
13734	13735	13736

Tinta sólida para buçal marcador de ovinos

A maneira mais eficiente de diagnosticar o cio



VERDE	AZUL	PRETO	VERMELHA	LARANJA
13482	13481	13484	13480	13483



BUÇAL PARA PEITORAL MARCADOR OVINOS E CAPRINOS

PÁG. 13

Cód.: 13717

APLICADORES DE BRINCOS E CANETAS PARA BRINCOS

Aplicador de brincos com agulha giratória

Cod.: 14174

A agulha giratória evita que a orelha do animal seja rasgada durante a aplicação de brincos. Acompanha agulha reserva, chave e acessórios.

Reposições para este produto

Cód.: 7123 - Agulha reposição para aplicador de brincos com agulha giratória

Aplicador universal de brincos para brincos médios e grandes

Cod.: 7122

Importado. Fabricado em alumínio. Possui trava e boca com vão para a orelha de 7,5 cm. Acompanha agulha extra presa em compartimento do aplicador.

Reposições para este produto

Cód.: 7123 - Agulha reposição para aplicador universal de brincos

Aplicador tipo alicate para brincos em ovinos e caprinos

Cód.: 1547

Marca Walmur, para aplicação dos brincos para ovinos e caprinos. Em alumínio, leve e resistente.

Aplicador de brincos Walmur para brincos pequenos, médios e grandes

Cod.: 624



Fabricado na Walmur do Uruguai, em alumínio com agulha de aço, leve e resistente. Comprimento 25 cm. Acompanha agulha e porca.

Reposições para este produto

Cód.: 626 - Agulha reposição para aplicador de brincos Walmur

Aplicador de brincos automático 21VDC

Cod.:14175

Aplica brincos de diversas marcas e modelos (mosquicida, eletrônico, SISBOV, bandeira). Tecnologia prática: ajuste automático do diâmetro de aplicação por comando no gatilho. Trava automática do gatilho após cada uso, com destravamento pelo botão vermelho. Alimentado por bateria de 21Vdc de alta durabilidade, com tempo de carga de aproximadamente 2 horas. Construção robusta e design ergonômico, indicado para uso intensivo em propriedades rurais.

Furador de orelha Walmur 6mm

Cod.: 13849

Desenvolvido para facilitar o manejo de aplicação de brincos. Após a perfuração e cicatrização, se realiza a aplicação do brinco. Reduz significativamente a incidência de inflamações e bicheiras na orelha do animal, aumentando a retenção do brinco.

Reposições para este produto

Cód.: 14113 - Batente para furador de orelha Walmur 6mm

Cód.: 14112 - Punção perfurador para furador de orelha Walmur 6mm

Cortador de macho para extrair brincos

Cód.: 13440

Especialmente desenvolvido para facilitar a remoção de brincos auriculares.

Canetas para marcar brincos

Prática e econômica. Traço fino, ideal para números grandes e pequenos.

Cód.: 623

Cod.: 13582

Tinta de alto contraste, que garante boa visibilidade e durabilidade. Para uso em brincos lisos (sem gravação) diversificando e dando aos clientes a escolha de uma gravação personalizada. Acompanha 2 pontas.

MARCAÇÃO A FOGO E COM TINTA

Carimbos em aço modular

Jogo de números

50 mm - 0 a 9 - Cód.: 1704

70 mm - 0 a 9 - Cód.: 1703

Observação: números 6 e 9 utilizam o mesmo carimbo nos jogos

Números avulsos

Número avulso 50 mm		Número avulso 70 mm	
NÚMERO	CÓDIGO	NÚMERO	CÓDIGO
0	13529	0	13539
1	13530	1	13540
2	13531	2	13541
3	13532	3	13542
4	13533	4	13543
5	13534	5	13544
6	13535	6	13545
7	13536	7	13546
8	13537	8	13547
9	13538	9	13548

Jogo de letras

50 mm - A a Z - Cód.: 1705

Letras avulsas

Letra avulsa 50 mm	
LETRA	CÓDIGO
A	13549
B	13550
C	13551
D	13552
E	13553
F	13554
G	13555
H	13556
I	13557
J	13558
K	13559
L	13560
M	13561
N	13562
O	13563
P	13564
Q	13565
R	13566
S	13567
T	13568
U	13569
V	13570
W	13571
X	13572
Y	13573
Z	13574
V BRUCELOSE	13583
P BRUCELOSE	14098

CUIDADOS COM AQUECEDORES E CARIMBOS

Com o registro totalmente aberto, os aquecedores a gás podem chegar a 1.200 °C. O ponto de fusão (derretimento) dos números e letras existentes no mercado é de aproximadamente:

ALUMÍNIO: 450 °C; BRONZE: 650 °C; COBRE: 800 °C; FERRO FUNDIDO: 1.200 °C; FERRO MODULAR: 1.200 °C; AÇO COMUM: 1.200 °C

Aquecedor a gás

Modelo 2 marcas

Cód.: 1702

Ideal para trabalhos rápidos de marcação.

Modelo 10 marcas

Cód.: 1701

Para marcar grande quantidade de animais de maneira rápida, econômica e segura. Portátil e resistente.

Queimador peneirinha

Cód.: 2554

Para aquecedor a gás - 2 e 10 marcas

Extensor para aquecedor a gás flamador

Cód.: 2553

Usado como reposição para os Aquecedores cód 1701 e 1702.

Jogo de carimbos de números de 0 a 9 tamanho 10 cm, para marcar ovinos

Cód.: 4953



Para numerar ovinos e caprinos, com marcação a tinta.

Carimbos em aço zincado amarelo, resistente à corrosão e números cortados a laser, com ótimo acabamento.

Altura: 100 mm.

Tinta nacional para tatuadeira, cor preta, bisnaga com 40 g

Cód.: 15

**Pasta importada para tatuadeira, bisnaga com 60 g, marca Raidex**

- Cor preta - Cód.: 8706
- Cor Verde - Cód.: 8708

Procedência: Alemanha

**Pasta importada para tatuadeira, pote com 600 g, marca Raidex**

- Cor preta - Cód.: 8705
- Cor Verde - Cód.: 8707

Procedência: Alemanha

**Tinta para tatuadeira Roll-On 80 ml - Raidex**

- Cor preta - Cód.: 14034
- Cor Verde - Cód.: 14035

Procedência: Alemanha

**Tatuadeira rotativa MT**

4 dígitos - Cód.: 13370
5 dígitos - Cód.: 13371



Marca MT, para tatuar grandes quantidades de animais em menor tempo. Com correias metálicas de 10 dígitos numerados (0 a 9) e dois em branco de 3/8".

Fabricada em aço e alumínio, possui agulhas de aço e rolos sintéticos, que permitem trocar dígitos com facilidade.

**Tatuadeira para pequenos animais, 5 dígitos, com altura de 8 mm, marca PK**

Cód.: 4440

Altura do dígito: 8 mm.
Não acompanha número ou letra.

**Tatuadeira para ovinos caprinos e bezerros, 4 dígitos, com altura de 10 mm, marca PK**

Cód.: 4439

Altura do dígito: 10 mm.
Não acompanha número ou letra.

**Jogo de números de 0 a 9 para tatuadeira PK**


10 números, altura de 10 mm
Cód.: 4441

10 números, altura de 8 mm
Cód.: 4442

**Jogo de letras para tatuadeira PK**

Altura 10 mm - Cód.: 4443
Altura 8 mm - Cód.: 4444

Alfabeto, de A a Z

**Tatuadeira Walmur**

Para ovinos e caprinos, bezerros, 4 dígitos, altura 10 mm
Cód.: 501

Para bezerros, 6 dígitos, altura 10 mm
Cód.: 2767


Para bovinos, 4 dígitos altura 16 mm
Cód.: 13



Fabricada em alumínio ultra-resistente pela Walmur Uruguai. Não acompanha números nem de letras.

Jogo de números de 0 a 9 para tatuadeira Walmur

10 números altura 10 mm - Cód.: 2768
10 números altura 16 mm - Cód.: 13489

**Números avulsos**

Número avulso 10 mm	
NÚMERO	CÓDIGO
0	14256
1	14257
2	14258
3	14259
4	14260
5	14261
6	14262
7	14263
8	14264
9	14265

Número avulso 16 mm	
NÚMERO	CÓDIGO
0	14266
1	14267
2	14268
3	14269
4	14270
5	14271
6	14272
7	14273
8	14274
9	14275

**Jogo de letras para tatuadeira Walmur**

Alfabeto, de A a Z

Altura 10 mm - Cód.: 643
Altura 16 mm - Cód.: 16

**Letras avulsas**

Letra avulsa 10 mm	
NÚMERO	CÓDIGO
A	14276
B	14277
C	14278
D	14279
E	14280
F	14281
G	14282
H	14283
I	14284
J	14285
K	14286
L	14287
M	14288
N	14289
O	14290
P	14291
Q	14292
R	14293
S	14294
T	14295
U	14296
V	14297
W	14298
X	14299
Y	14300
Z	14301

Letra avulsa 16 mm	
NÚMERO	CÓDIGO
A	14302
B	14303
C	14304
D	14305
E	14306
F	14307
G	14308
H	14309
I	14310
J	14311
K	14312
L	14313
M	14314
N	14315
O	14316
P	14317
Q	14318
R	14319
S	14320
T	14321
U	14322
V	14323
W	14324
X	14325
Y	14326
Z	14327



Argola de latão para nariz

Diâmetro: 70 mm
Espessura: 9,5 mm
Cód.: 107

Diâmetro: 55 mm
Espessura: 8 mm
Cód.: 106



Fechamento com parafuso que quebra, acabamento latão polido. Utilizada para animais de grande porte.

Argola de aço cromado para nariz, diâmetro 51 mm

Cód.: 3227



Formiga cromada com trava automática

Cód.: 14021



Material cromado leve e resistente de fácil colocação, abre apertando o botão que desengata a trava e fecha automaticamente.

Formiga com destorcedor

Cód.: 663

Em latão polido



Formiga em aço cromado

Cód.: 3225

Comprimento: 18,5 cm



Laços para suínos



Com trava.
Com cabo de aço niquelado de alta durabilidade.
Cód.: 13973

Excelente acabamento, garantindo que o animal não será machucado.
Tamanho: 60cm.

Com cabo emborrachado curto
Cód.: 13974

Laço para Manejo de Suínos com cabo curto.
Cabo Emborrachado.
Tamanho: 20cm.



Cajado para ovinos

Cód.: 14340

Lançamento



Modelo 2 em 1: gancho para captura pela perna e pelo pescoço;
Permite uma captura mais segura e controlada;
Auxilia no manejo sem causar ferimentos ao animal quando utilizado corretamente;

Facilita a contenção e torna o trabalho mais rápido e eficiente;
Fabricado em alumínio leve e resistente;
Fácil de transportar e manusear;
Comprimento total: 1,45 m.

Aplicador de grampos em suínos

Cód.: 1183

Fabricado em aço inox;
Ajuste de abertura por parafuso;
Cabos emborrachados para melhor pegada;
Compatível com ganchos triangulares cód. 1182;
Abertura máxima: 6 cm;
Comprimento total: 18 cm;



Grampo de aço para suínos

Cód.: 1182

Embalagem com 50 peças

utilizados em conjunto com o alicate aplicador cód. 1183, garantindo aplicação rápida, segura e eficiente no focinho dos animais.



Formiga alicate de aço

Comprimento 210 mm - Cód.: 111



Comprimento 290 mm
Cód.: 112

Para conduzir e conter bovinos. Com furos no cabo para passar a corda de segurança.

Guizo para tocar animais

Com roseta - Cód.: 1335
Com ponta - Cód.: 1336



Com ponta



Com roseta

Fabricado em aço com pintura Eletrostática.

Imobilizador animal bovino IMOVIP sem fio recarregável

Cód.: 13469

Indicado para proporcionar imobilização de bovinos

Emitte ondas eletromagnéticas aos músculos, interferindo na comunicação entre o sistema nervoso e o cérebro, impedindo a movimentação e o estresse do animal.



Corrente sem solda para cães - comprimento 1,5 m

Nº 2 - Esp. Elo: 3,0 mm
Cód.: 194



Picana (bastão de choque) High Power com carregador 100/240V

Fonte de energia: bateria 4.400 mAh.
Período de trabalho: até 8 horas de uso contínuo.

132 cm - Cód.: 13769

106 cm - Cód.: 12910

80 cm - Cód.: 13823

57 cm - Cód.: 14032



Recarregável, de alta potência.
A empunhadura moldada oferece resistência à poeira e à umidade.

Haste de fibra rígida.
Não quebra.



Prático. Acesso fácil à bateria,
para carregamento.



Ponteira resistente à
corrosão.



Com acionamento por
botão.

Picana (bastão de choque) High Power de Mão

Cód.: 13778



Com acionamento por botão.

Fonte de energia: 4 pilhas alcalinas, tamanho AA.
Acompanha pilhas.



Picana eletrônica (bastão de choque), com botão, marca Walmur

Com 5 metros de cabo para conectar à bateria 12 V.
Ideal para uso em caminhão boiadeiro.



PT85B - 86 cm - Cód.: 669



Fonte de energia: 4 pilhas alcalinas, tamanho AA.
Acompanha pilhas.



PT36A - 36 cm - Cód.: 9504

PT66A - 66 cm - Cód.: 9505

PT85A - 85 cm - Cód.: 9506



PT85A



PT66A



PT36A

Com carregador de tomada 100/240 VCA e acompanha 4 pilhas
recarregáveis.

PT36C - 36 cm - Cód.: 9501

PT66C - 66 cm - Cód.: 9502

PT85C - 85 cm - Cód.: 9503



PT85C



PT66C



PT36C

- Cone: mais resistente;
- Tampa Cone: suporta melhor esforços;
- Tubo: é de fibra, mais resistente e não quebra;
- Novo botão: mais resistente;
- Nova ponteira: resistente à corrosão;
- Porta Pilhas prático: com tampa rosqueada com a mão;
- Led indicador.



novo porta-pilhas
prático, com tampa
rosqueada com a mão



nova ponteira
ponteira resistente à
corrosão



led indicador
novo botão mais resistente

Trinco para porteira, modelo TP-150

Cód.: 2918



Dobradiças tipo ferradura para porteiras

Número 1 - Par - Cód.: 2938 - 17 cm

Número 2 - Par - Cód.: 2939 - 22 cm

Número 3 - Par - Cód.: 2940 - 26 cm

Número 4 - Par - Cód.: 2941 - 28 cm

Número 5 - Par - Cód.: 2942 - 42 cm



Alicate para fazendeiro 10"½

Cód.: 181

Em aço carbono. Alicate versátil, indicado para conserto de cercas. Permite esticar, torcer e cortar arames lisos e farpados.



Comprimento total: 270 mm

Alicate para corte de arame Fence PRO 9"

Cód.: 14216

Corta arames lisos, farpados e telas metálicas.

Cabo anatômico que reduz a fadiga.



Lançamento

Esticador de arame, modelo com mordança tipo cone (tucho)

Cód.: 2327



WailMur

Para qualquer tipo de arame: liso, ovalado ou farpado. Composição: aço trafilado, tubo industrial e aço temperado. Revestido de zinco e acabamento bicromatizado. Só uma pessoa consegue esticar o arame na cerca.

Mordança tipo cone (tucho) avulso para esticador de arame

Cód.: 2328

Piça de reposição para o esticador de arame código 2327



Catracã com roseta para esticar arame liso

Cód.: 640



Catracã para cordoalha

Cód.: 2548



Esticador para cordoalha com dupla camada de zinco

1/2" x 35 cm - Cód.: 2546

1/2" x 45 cm - Cód.: 2547



Chave balancim para arame de cerca

Cód.: 475

Utilizada para emendar (fazer charrua) arame liso de cerca.

Para arame 2,1 mm, arame ovalado 15 x 17 e 2,4 x 3,0 mm



Alicate para emendar arame de cerca

Cód.: 2559

Utilizada para segurar o arame liso de cerca para realizar a emenda (fazer charrua). Também serve para fazer consertos em cercas.



Chave para desenrolar arame / charrua

Cód.: 14344

Lançamento

Facilita o desenrolar de arame liso e ovalado.

Permite desfazer charruas com precisão e sem danificar o material.

Compatível com diferentes tipos de arame.




Machadinha - martelo e unha

Cód.: 3080



Maneadeira para imobilizar gado

Cód.: 116



Produzida em aço carbono galvanizado resistente, com corrente para travar a maneadeira e impedir o movimento do animal.

Cachimbo com corda para contenção de equinos

Cód.: 9301



Para conter e conduzir equinos. Fabricado em alumínio.



Série RE

Alimentação pela rede elétrica
127 ou 220 V



Garantia de 2 anos



MODELO DE ELETRIFICADOR	ENERGIA ARMazenADA	ENERGIA LIBERADA	COMPRIMENTO DE CERCA	ALCANCE RECOMENDADO EM LINHA RETA
R300 - RE1	0,3 J	0,25 J	De 2,5 a 3 km	300 m
R300 - RE2	0,3 J	0,25 J	De 2,5 a 3 km	300 m
R1000 - RE1	1,0 J	0,87 J	De 8 a 10 km	1000 m
R1000 - RE2	1,0 J	0,87 J	De 8 a 10 km	1000 m
R2000 - RE1	2,0 J	1,5 J	De 15 a 25 km	2000 m
R2000 - RE2	2,0 J	1,5 J	De 15 a 25 km	2000 m

*Recomendação de distâncias conservadoras

0,3 Joules Armazenados | 0,25 Joules Liberados

R300-RE1 - 127 Vca - Cód.: 10173
R300-RE2 - 220 Vca - Cód.: 10174
2,5 a 3 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

1,0 J Armazenado | 0,87 J Liberados

R1000-RE1 - 127 Vca - Cód.: 10177
R1000-RE2 - 220 Vca - Cód.: 10178
8 a 10 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

2,0 J Armazenados | 1,5 J Liberados

R2000-RE1 - 127 Vca - Cód.: 10188
R2000-RE2 - 220 Vca - Cód.: 10189
15 a 25 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves



Série COM

Alimentação combinada: bateria e rede elétrica



+



12 V + 127 a 220 V bivolt automático
e função No-Break

Garantia de 2 anos

Chamados de Combinados ou Duais

- Carregam a bateria
- Mantêm a carga da bateria
- Na falta de energia, seguem funcionando pela bateria*.

* O eletrificador não acompanha a bateria.

MODELO DE ELETRIFICADOR	ENERGIA ARMazenADA	ENERGIA LIBERADA	COMPRIMENTO DE CERCA	ALCANCE RECOMENDADO EM LINHA RETA	CORRENTE POR DIA	PAINEL SOLAR INDICADO	BATERIA INDICADA COM PAINEL SOLAR
R1000 - COM	1,0 J	0,8 J	De 8 a 10 km	1000 m	3,6 A	20 W a 30 W	60 Ah
R2000 - COM	2,0 J	1,5 J	De 15 a 25 km	2000 m	4,8 A	20 W a 30 W	60 Ah

*Recomendação de distâncias conservadoras

1 Joule Armazenado | 0,8 Joules Liberados

R1000-COM - Cód.: 12876
8 a 10 km - Bovinos, Ovinos, Suínos e Aves

2 Joules Armazenados | 1,5 J Liberados

R2000-COM - Cód.: 12878
15 a 25 km - Bovinos, Ovinos e Suínos



Série TRI

Alimentação por rede elétrica, bateria e energia solar

Preparado para uso com painel solar
Carregador interno de bateria e função no-break
Eletrificadores não acompanham a bateria



Garantia de 3 anos

4 modos de alimentação:

Rede elétrica
127 a 220 V bivolt

Rede elétrica + Bateria
bivolt + 12 V

Bateria
12 V

Bateria + PAINEL solar
12 V

MODELO DE ELETRIFICADOR	ENERGIA ARMazenADA	ENERGIA LIBERADA	POTÊNCIA	CORRENTE POR DIA¹	PAINEL SOLAR INDICADO	BATERIA INDICADA COM PAINEL SOLAR	COMPRIMENTO DE CERCA	ALCANCE RECOMENDADO EM LINHA RETA
X1300-TRI	1,3 J	1,0 J	8 W	3,0 A/dia	20 W a 30 W	45 Ah	De 10 a 15 km	1,5 km
X2700-TRI	2,7 J	2,0 J	9 W	4,7 A/dia	20 W a 30 W	45 Ah	De 20 a 30 km	3 km
X5400-TRI	5,4 J	4,0 J	14 W	8,5 A/dia	50 W a 75 W	60 Ah	De 40 a 60 km	5 km
X11200-TRI	11,2 J	8,0 J	20 W	17,8 A/dia	80 W a 100 W	100 Ah	De 80 a 120 km	6 km

*Recomendação de distâncias conservadoras
¹A/dia serve para facilitar a escolha do PAINEL Solar

Tecnologia Maxi Shock II

- » Maior energia e tensão na cerca
- » Tensão na cerca estável, mesmo com baixa tensão na bateria ou rede elétrica
- » Transformador especial, durável e de alto rendimento
- » Desviador interno de raios, para maior proteção

Painel de Monitoramento LED

- » Indica a tensão de saída do eletrificador
- » Indica a fonte de energia ativa
- » Indica o nível da bateria
- » Indica quando a bateria está fraca

Função No-Break

- » Com a bateria, não desliga na falta de energia na rede

Sensor Dia/Noite

- » Redução automática de consumo à noite, que eleva a autonomia da bateria



1,3 J Armaz. | 1,0 J Liberado

X1300-TRI - Cód.: 13500
10 a 15 km - Indicado para Bovinos, Equinos, Suínos e Aves



2,7 J Armaz. | 2,0 J Liberados

X2700-TRI - Cód.: 13501
20 a 30 km - Indicado para Bovinos, Ovinos e Suínos



5,4 J Armaz. | 4,0 J Liberados

X5400-TRI - Cód.: 13502
40 a 60 km - Indicado para Bovinos, Ovinos e Suínos



11,2 J Armaz. | 8,0 J Liberados

X11200-TRI - Cód.: 13503
80 a 120 km - Indicado para Bovinos, Ovinos, Suínos e Caprinos

Série BAT

Alimentação por bateria e/ou painel solar



Garantia de 2 anos

12 V

A Série BAT detecta o escuro da noite, quando os animais estão menos ativos, reduzindo o consumo para otimizar a duração da bateria. Não acompanha bateria.



+



MODELO DE ELETTRIFICADOR	ENERGIA ARMAZENADA	ENERGIA LIBERADA	COMPRIMENTO DE CERCA	ALCANCE RECOMENDADO EM LINHA RETA
R300 - BAT	0,3 J	0,25 J	De 2,5 a 3 km	300 m
R1000 - BAT	1,0 J	0,8 J	De 8 a 10 km	1000 m
R2000 - BAT	2,0 J	1,5 J	De 15 a 25 km	2000 m

0,3 Joules Armazenados | 0,25 Joules Liberados

R300-BAT - Cód.: 10175

2,5 a 3 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

1 Joule Armazenado | 0,8 J Liberados

R1000-BAT - Cód.: 10179

8 a 10 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

2 Joules Armazenados | 1,5 J Liberados

R2000-BAT - Cód.: 13084

15 a 25 km - Bovinos, Ovinos e Suínos



PAINÉIS SOLARES PARA ELETTRIFICADORES, VER NA PÁGINA 46

Recomendação de painel solar e bateria, conforme eletrificador

MODELO DE ELETTRIFICADOR	CONSUMO POR DIA DO ELETTRIFICADOR	MENOR PAINEL SOLAR RECOMENDADO	MENOR BATERIA RECOMENDADA
R300-BAT - 0,3 J	0,7 A / dia	5 W a 10 W	40 Ah
R1000-BAT - 1,0 J	2,1 A / dia	10 W a 20 W	60 Ah
R2000-BAT - 2,0 J	3,0 A / dia	15 W a 30 W	70 Ah

Sem painel solar, melhor usar bateria estacionária que suporta melhor ciclos maiores de descarga. Com painel solar para manter a carga da bateria, melhor usar baterias automotivas que são mais acessíveis.

Mostruário de produtos para cerca elétrica

Cód.: 11233



Série SOL

Alimentação por energia solar



Garantia de 2 anos



Solar

- Painel Solar e Bateria Incorporados em um único produto portátil.

São leves e fáceis de transportar de um lugar ao outro. Basta ligar o equipamento para ele entrar em operação. Ideal para cercas elétricas móveis ou temporárias.

MODELO DE ELETTRIFICADOR	ENERGIA ARMAZENADA	ENERGIA LIBERADA	COMPRIMENTO DE CERCA	ALCANCE RECOMENDADO EM LINHA RETA
R300 - SOL	0,3 J	0,25 J	De 2,5 a 3 km	300 m
P650 - SOL	0,65 J	0,5 J	De 5 a 7 km	700 m
R1000 - SOL	1,0 J	0,8 J	De 8 a 10 km	1000 m
R2000 - SOL	2,0 J	1,5 J	De 15 a 25 km	2000 m
P2200 - SOL	2,2 J	1,4 J	De 14 a 22 km	1500 m

Kit Compacto Solar com Bateria:

- Suporte em alumínio para fixar em tubo ou cano.
- Bateria acessível com terminais isolados para proteger da oxidação.

0,3 Joules Armazenados | 0,25 Joules Liberados

R300-SOL - Cód.: 12954

2,5 a 3 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

Painel Solar 5 W | Bateria 12 V, 7 Ah
Funciona por 5-6 dias sem sol
Peso: 4,0 kg

1 Joule Armazenado | 0,8 J Liberados

R1000-SOL - Cód.: 12955

8 a 10 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

Painel Solar 10 W | Bateria 12 V, 12 Ah
Funciona 3-4 dias sem sol
Peso: 5,6 kg

2 Joules Armazenados | 1,5 J Liberados

R2000-SOL - Cód.: 13081

15 a 25 km - Bovinos, Ovinos e Suínos

Painel Solar 20 W | Bateria 12 V, 18 Ah
Funciona por 3-4 dias sem sol
Peso: 8,4 kg

Compacto Solar com Bateria Interna:

- Pode ser preso em mourão, postes de aço ou apoiado em base plana.
- Compartimento da bateria de fácil acesso.
- Com garras para maior praticidade p/conectar na cerca e aterramento.
- Maior portabilidade.

0,65 J Armazenados | 0,5 J Liberados

P650-SOL - Cód.: 12911

5 a 7 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

Bateria 7 Ah
Funciona por 12 dias sem Sol
Peso: 5,2 kg

Garantia de 2 anos

Possui entrada para carregar bateria.

Acompanha carregador de bateria



2,2 J Armazenados | 1,4 J Liberados

P2200-SOL - Cód.: 14037

14 a 22 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

Bateria 12 V, 12 Ah
Funciona por 8 dias sem Sol

Garantia de 2 anos

Painel solar e bateria incorporados em um único produto portátil;

Ideal para cercas móveis ou temporárias.

Possui entrada para carregar bateria;

Acompanha carregador de bateria.



Poste / vareta para cerca elétrica

Especial para cercas temporárias e pastoreio rotativo. Pode ser usado com fio eletroplástico e arame.



As varetas podem ser fixadas no solo manualmente ou com auxílio de martelo de borracha ou marreta leve, sempre mantendo o alinhamento vertical, evitando impactos em solo excessivamente pedregoso ou com obstáculos rígidos, o que aumenta a vida útil do produto. De acordo com a altura necessária, prenda os clips para fios que são vendidos separadamente.

Modelos A e B

Poste fabricado em aço galvanizado. Para ser usado com os isoladores cód.: 1117 e cód.: 11933. Fixado 27 cm dentro da terra.

- A** 145 cm x 10 mm - Cód.: 11393
- B** 114 cm x 10 mm - Cód.: 880

Modelo C

Poste fabricado em aço galvanizado e plástico resistente, com proteção UV. Na cor branca, para melhor visualização.

Comprimento total: 114 cm;
Altura depois de fixado: 87 cm.

- C** Cód.: 752

Modelos D e E

Vareta de fibra de vidro para cercas móveis, cercas para animais domésticos e piquetes pequenos.

- D** 160 cm x 10 mm - Cód.: 14204
- E** 120 cm x 10 mm - Cód.: 13475

Grampo de aço inox para vareta de fibra de vidro

Utilizado para sustentação do fio eletroplástico na vareta fibra de vidro 120 cm x 10 mm, mantendo a resistência e a uniformidade do fio.



Cód.: 13476

Esticador plástico para fio eletroplástico



Cód.: 13731

Permite tracionar o seu fio eletroplástico ou fibra de vidro, mantendo-o resistente à uniformidade do fio.

Conector M3 para fio eletroplástico

Cód.: 14164

Pacote com 10 peças



Ideal para unir fios em cercas elétricas de forma prática, rápida e eficiente.

Produzido em aço inoxidável de alta resistência, garante máxima condutividade elétrica e excelente durabilidade mesmo em ambientes externos, resistindo à chuva, sol e variações de temperatura.

Fivela de aço inox para unir fita eletroplástica



De 40 mm
Cód.: 12914




De 12 e 20 mm
Cód.: 12915

Cabo para fita eletroplástica - 5 metros

Cód.: 13749

Cabo para conexão do Eletroficador/Energizador ao fio/fita vivo da cerca elétrica. Podem ser usados em conjunto com qualquer um de nossos Eletroficadores/Energizadores atualmente disponíveis.

Alta durabilidade;
Comprimento do cabo 5m;
Instalação fácil;
Diâmetro do orifício do ilhó 8mm.



Fita eletroplástica branca Walmur

- 12 mm - Rolo com 200 m - Cód.: 6669 - 4 fios de aço
- 20 mm - Rolo com 300 m - Cód.: 6670 - 4 fios de aço
- 40 mm - Rolo com 200 m - Cód.: 6671 - 10 fios de aço

Fita branca composta por fios de aço inoxidável. Ideal para subdivisões ou cercados móveis e temporários. Praticidade e boa visualização. Com tratamento contra raios ultravioleta. Recomendado para lances de até 300 m.



Fio eletroplástico Walmur

- Rolo com 500 m - Cód.: 6668
- Rolo com 250 m - Cód.: 8426

Ideal para subdivisões ou cercados móveis e temporários. Compostos por 15 fios plásticos com proteção contra raios ultra violetas e por 6 fios de **aço inoxidável**. Recomendado para lances de até 500 ou 1000 m.

Maior resistência à mecânica e alta resistência à corrosão.
Não enferruja

- Rolo com 500 m - Cód.: 13814
- Rolo com 250 m - Cód.: 13813

Ideal para subdivisões ou cercados móveis e temporários. Compostos por 15 fios plásticos com proteção contra raios ultra violetas e por 6 fios de **alumínio**. Recomendado para lances de até 500 ou 1000 m.

Maior condutividade e alta resistência à corrosão.
Não enferruja.

Aço Inox



Alumínio




Carretel sem fio para cercas elétricas

Cód.: 3708



Ideal para montar cercas móveis e temporárias com fio ou fita eletroplástica rapidamente. Amarrar a ponta no arame da cerca e desbobinar a fita/fio e pindurar o carretel do outro lado.

Capacidade de referência: até 500 metros de fio eletroplástico.



Carretel branco com engrenagem 3:1 sem fio para uso em cercas

Cód.: 13851

Capacidade de referência: até 500 metros de fio eletroplástico



Usado para recolher fio, fita eletroplástica. Tem uma relação de transmissão 3:1 para que o tambor gire 3 vezes mais rápido do que o punho, ou seja, se girar 1 volta no punho, o carretel vai girar 3 voltas. Mecanismo de bloqueio para manter a linha da cerca. Pode ser montado junto a cerca, usando-o como uma catraca.

Kit curral portátil e cerca elétrica para cavalgada e vaquejada

Cód.: 12047



Embalagem: Caixa de papelão reforçada. Medidas da embalagem: 120 x 25x 25 cm.

Kit Cavalgada Walmur é composto por:

- 1 Bolsa para transporte; 1 Eletroficador à bateria (cód.: 10179); 1 rolo de Fita Eletroplástica (cód.: 6669); 18 Postes Plásticos (cód.: 752); 1 Haste de Cobre (cód.: 12053); 4 Placas Indicadoras (cód.: 660); 1 Cabo de Porteira (cód.: 618); 1 Poste para o Eletroficador (cód.: 12096); 1 Carretel (cód.: 3708).



PARA USO COMO FIO VIVO / ELETRIFICADO

Arame para cerca elétrica 1,83 mm

- Rolo com 1000 m - Cód.: 13498
- Rolo com 500 m - Cód.: 13499

Maior proteção contra a corrosão ao arame e maior eficiência na condutibilidade da corrente elétrica da cerca. Marca Morlan.



Fio condutor isolado para passagem subterrânea

Cód.: 2566



Rolo com 50 m

diâmetro externo: 6,5 mm
diâmetro fio: 2,5 mm
rigidez dielétrica polietileno: 28 kV/mm
rigidez teórica do cabo: 61 kV



PARA CONEXÃO DE ARAMES

Grampo conector para cerca elétrica

Cód.: 13716

Tem como função realizar emendas no arames ou até mesmo dar acabamento às castanhas, evitando que seja necessário se realizar charruas. Sendo muito útil na integração lavoura/pecuária.



SINALIZAÇÃO



Placa indicadora de cerca elétrica

Cód.: 660

- Gravada em ambos os lados
- Fabricada em material flexível, durável, com proteção contra raios UV
- Padronizada pela norma de segurança NBR IEC 60335-2-76



Engate rápido para prender no arame.



ATERRAMENTO

Haste cobreada para aterramento



Comprimento 2 m - Cód.: 988
Comprimento 1,20 m - Cód.: 12053
Diâmetro: 1/2 polegada
De aço revestida de cobre para impedir a ferrugem e assegurar a condutividade.



Conector de latão para haste de aterramento 1/2"

Cód.: 989

Conexões entre haste-cabo.
Indicado para fios de cobre e hastes cobreadas.

Compatível com hastes de aterramento de 1/2"
Material: latão.

Haste galvanizada para aterramento



Comprimento 2 m - Cód.: 14154
Comprimento 1,20 m - Cód.: 14155
Diâmetro: 1/2 polegada
De aço galvanizado, para impedir a ferrugem e assegurar a condutividade.



Conector galvanizado para haste de aterramento 1/2"

Cód.: 14161

Compatível com hastes de aterramento de 1/2"
Conexão por aperto
Alta condutividade elétrica

Excelente resistência à corrosão
Instalação rápida e segura
Material: aço galvanizado


Fio de cobre 4 mm² para aterramento

Cód.: 4813

Fio de cobre com isolamento em PVC na cor verde.
Para realizar a conexão do aterramento ao eletrificador, proporcionando maior eficiência e durabilidade do que as conexões com arame galvanizado, em contato com haste de cobre.



PROTEÇÃO CONTRA RAIOS

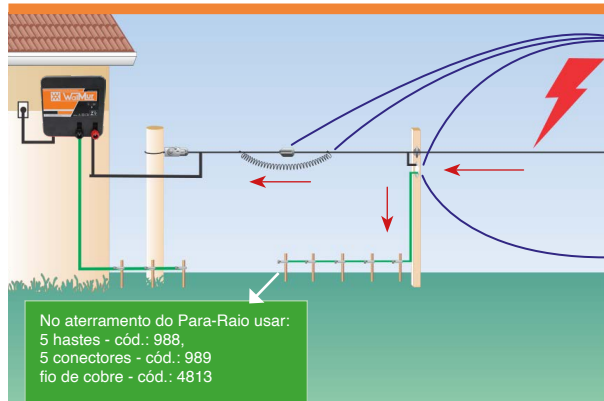

Kit para-raio para cercas elétricas rurais

Cód.: 495

Eleva a proteção do eletrificador contra descargas de raios conduzidas pelo arame da cerca.
É composto por uma mola, um isolador de canto, um centelhador (desviador de raios) e duas abraçadeiras para unir a mola ao arame. Usar com 5 hastes de aterramento conforme ilustração ao lado.



Desviador de raios (para-raio) de porcelana para cerca elétrica rural

Cód.: 677

Centelhador com contatos internos de grafite. Quando um raio atinge a cerca e chega no centelhador forma-se um arco voltaico entre as pastilhas de grafite, desviando boa parte da descarga elétrica para o solo reduzindo ao máximo a energia que chega ao eletrificador para evitar que o raio queime o eletrificador.



PROTEÇÃO CONTRA SURTOS

Dispositivo de proteção contra descargas elétricas - DPS

Cód.: 13433

Dispositivo de proteção, bivolt (220/127 V) para proteger energizadores de sobretensões e oscilações da rede elétrica.



TESTE DE TOMADAS

Identificador de tensão portátil tipo chaveiro - 127/220VAC

Cód.: 14342

Evita danos a aparelhos e equipamentos;
Tamanho compacto: leve no bolso ou na chave;
Fácil operação, sem necessidade de ferramentas;
Produto testado e pronto para uso.



VOLTÍMETROS PARA CERCA ELÉTRICA

Voltímetro digital VD1

Cód.: 3907



- Mede até 12 kV
- Indicação qualitativa da voltagem: alto / baixo
- Possui haste para o terra e haste para o arame
- Somente para cercas elétricas



Voltímetro de led para cercas elétricas

Cód.: 494



Simple e eficiente, de baixo custo.
- Luzes de LED, maior brilho para melhor visualização na claridade, que indicam: "Ótimo", "Bom", "Mínimo" e "Ruim".
- Indica valores em torno de 5 kV, 4 kV, 3 kV, 2 kV e 1 kV.
- 1,5 m de fio. Possui haste para o terra. Somente para uso em cercas elétricas.
Visor em policarbonato. Melhor transparência e resistência.



Voltímetro digital VD2

Cód.: 13413

Função volímetro cerca:
- Mede até 12 kV
- Indicação qualitativa da voltagem: alto/baixo
- Haste com pegador plástico cravar no solo.
- Rebaixo no pino para firmar no arame



Função volímetro bateria:
- Pode medir tensão de bateria 12V
- Pode medir qualquer bateria entre 6 e 19V
- Sistema automático que detecta a tensão da bateria e mostra a tensão no display.

Voltímetro indicador de falhas

Cód.: 13432



Com leitura simultânea de voltagem, corrente e direção de fuga de energia na cerca eletrificada.

Display digital grande com iluminação, avisos sonoros e caixa robusta resistente.

Não possui haste de terra, proporcionando agilidade na medição.



Fio condutor isolado para passagem subterrânea

Cód.: 2566 Rolo com 50 m.

Para passar por baixo de porteiros, corredores, estradas sem fuga de energia. Com um arame galvanizado coberto com polietileno resistente a golpes e altamente isolante. Deve ser enterrado a 30cm para mais proteção em porteiros onde há tráfego pesado ou são metálicas. Empregado também para a saída do aparelho e para o aterramento.




Kit cabo de porteira com mola para 5 m

Cód.: 6930



Conjunto com cabo isolado, gancho, mola para esticar 5 metros, dois isoladores com parafuso e ganchos para engate.

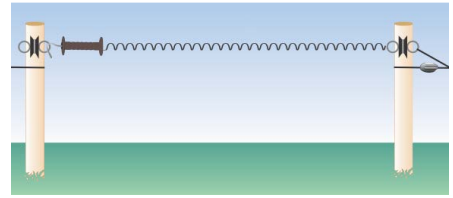

Isolador com engate 3 furos para porteira

Cód.: 754

Conjunto de isolador com pino e engate metálico. Para fixar em mourões de madeira ou postes de metal. Permite prender mais de um cabo com gancho de metal e fixar o arame para conduzir a eletricidade pelo cabo.

Pacote com 25 peças



Engate 3 furos para cabos de porteira

Cód.: 12764

Em aço zincado para engatar cabos de porteira e conduzir a eletricidade utilizando o isolador com pino

Pacote com 25 peças



Isolador com engate de 3 furos com parafuso para conexão do arame

Permite conectar até três cabos de porteira e realizar a continuidade da cerca pela parte inferior do parafuso.


Cód.: 14240

Pacote com 25 peças



Mola para porteira

Cód.: 753



Estiramento: 3 m
Fabricada em aço mola zincado para proteger contra a corrosão.

Isolador com parafuso para engate de porteira, nos dois lados

Cód.: 12525

Pacote com 25 peças



Corda elástica para cerca elétrica 7,5 mm

25 m - Cód.: 13714
50 m - Cód.: 13715

Indicada para porteiros e mata-burros. Com tratamento anti UV para maior durabilidade e 3 fios de aço inox para melhor condução elétrica.



Conector M6 para corda elástica elétrica

Ideal para unir cordas elásticas para cerca elétrica e fazer acabamentos em cabos de porteira, que utilizam estas cordas elásticas.

Cód.: 14165

Pacote com 10 peças



Cabo isolado para porteira

Conduzem a eletricidade por dentro. Fabricados em polímero de alta resistência. Com gancho e mola de aço galvanizado, com resistência à corrosão. Desenho anatômico, que assegura o agarre e isolamento.

Modelos para fita eletroplástica

Mola Interna de Tração



Preto
Cód.: 13729

Vermelho
Cód.: 13730

Modelo Econômico
Mola Interna de Tração.
Verde - Cód.: 12763

Modelo com Mola Interna de Tração.
Vermelho - Cód.: 492

Modelo com Mola Interna de Contração*
Azul - Cód.: 2200

*A mola é comprimida ao puxar. Desta forma, não corre risco de deformar por estiramento excessivo.

Cabo isolado para porteira sem mola, modelo econômico

Cód.: 618

WaiMur

Cabo isolado de baixo custo. Não conduz a eletricidade. Utilizar fio condutor por passagem aérea ou subterrânea pela porteira. Formato anatômico.



Cabo isolado para porteira com condutor de aço inox

Cód.: 14163

WaiMur

Permite conexões do tipo gancho vivo e gancho isolado. Possui alma de aço inox, corpo isolado e design anatômico, ela garante praticidade e segurança em qualquer tipo de instalação - seja em cercas temporárias ou permanentes.



CHAVE PARA CERCAS ELÉTRICAS


Chave interruptora para cercas elétricas, modelo reforçado



Cód.: 12765


Modelo reforçado e prático, corpo fabricado em plástico resistente com proteção UV e contatos em aço inoxidável.

Acompanham 2 parafusos.

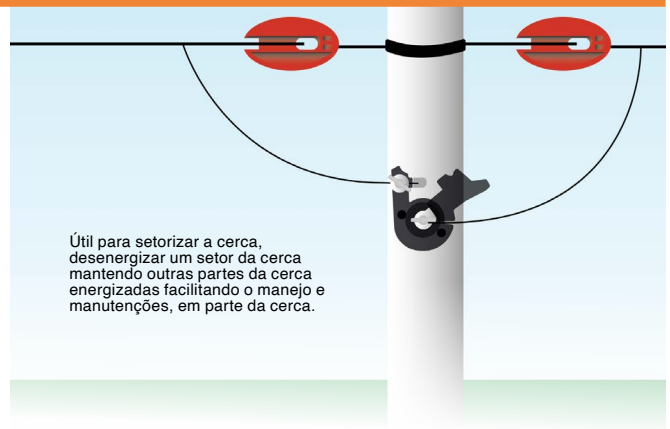

Útil para setorizar a cerca, desenergizar um setor da cerca mantendo outras partes da cerca energizadas facilitando o manejo e manutenções, em parte da cerca.

ISOLADORES DE PARTIDA PARA CERCAS ELÉTRICAS

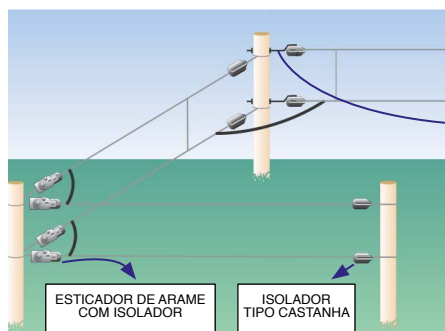

Castanha reforçado - alta resistência

Cód.: 4733

- Tensão máxima: 800 kg
- Isolamento: 45 kV
- Fabricado em nylon com proteção contra raios ultra violeta



WaiMur

Castanha reforçado - normal

Cód.: 4141

- Tensão máxima: 250 kg
- Isolamento: 45 kV
- Fabricado em polipropileno com proteção contra raios ultra violeta



WaiMur

Haste com rosca para esticar arame

Cód.: 4455



Haste com 16 cm para prender isolador castanha ao moirão de madeira de até 75 mm de espessura ou poste de ferro. Fabricado em aço zincado amarelo diâmetro de 7/32" (5,5 mm). Acompanha uma haste, duas porcas e duas arruelas. O isolador deve ser adquirido separadamente.

De partida e linha para fita eletroplástica até 40 mm

Cód.: 12912



Pacote com 25 peças.

Isolador de partida para fita até 40 mm com engate de porteira

Cód.: 13447



Somente a chapa: Cód.: 13448

Esticador de arame com isolador castanha - alta resistência

Cód.: 4783

WaiMur



- Tensão máxima: 800 kg
- Isolamento: 32 kV
- Fabricado aço galvanizado e isolador em nylon com proteção contra raios ultra violeta.

Esticador de arame com isolador castanha reforçado - normal

Cód.: 1653

WaiMur



- Tensão máxima: 250 kg.
- Isolamento: 32 kV.
- Fabricado aço galvanizado e isolador em polipropileno com proteção contra raios ultra violeta.

Esticador isolado para fio eletroplástico

Cód.: 7108



Esticador catraca roda dentada com isolador castanha - alta resistência

Cód.: 13477



Tensão máxima: 900Kg
Isolamento: 38 kV. Isolador com proteção UV.
Catraca em alumínio.
Estrutura aço galvanizado.
Melhor ajuste do estiramento e trava autotravante.

Esticador redondo de plástico para arame de cerca

Cód.: 13923



De Plástico. Esticador versátil que pode ser adaptado em qualquer ponto ao longo de uma cerca e enrolado para compensar a folga.



Esticador redondo de alumínio para arame de cerca


Cód.: 14114

Usada para tensionar o arame em cercas elétricas extensas. Pode ser posicionada em qualquer fio, sem que este precise ser cortado, o que facilita a limpeza da cerca, também pode ser utilizada para unir arames arrebitados.



Chave para esticador redondo de alumínio - Cód.: 13924

ISOLADORES DE LINHA PARA CERCAS ELÉTRICAS

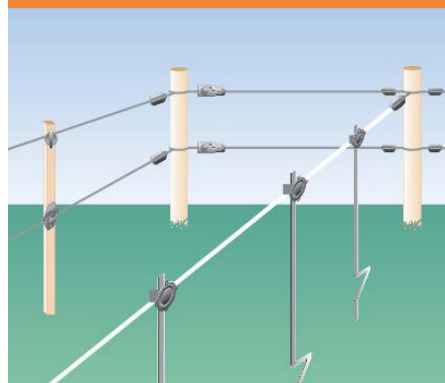

Tipo W, reforçado

WaiMur

Cód.: 1757



Sistema tipo "W" para segurar o arame, e fixado por dois pregos, parafusos ou grampos.


Pacote com 25 peças.



Com parafuso incorporado para mourão de madeira

Cód.: 1505

WaiMur




Recomenda-se realizar um furo com uma broca de três pontas de 4 mm cód. 4849.

Pacote com 50 peças.



Isolador com afastador para arame e fita até 40 mm, modelo tipo parafuso para mourão de madeira

Cód.: 11939

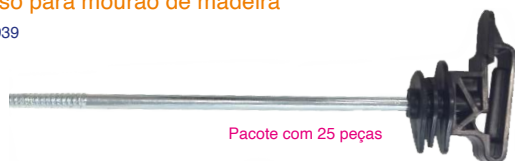

Pacote com 25 peças

Comprimento: 20 cm. Para fita de até 40 mm. Ideal para acrescentar uma fita eletrificada em cercas tradicionais, em divisas com outra propriedade ou caminhos de circulação de pessoas.


Isolador com parafuso afastador - 20cm, reto - para mourão de madeira

Cód.: 13100



Pacote com 25 peças

Ideal para acrescentar um arame eletrificado em cercas tradicionais, em divisas com outra propriedade ou caminhos de circulação de pessoas.

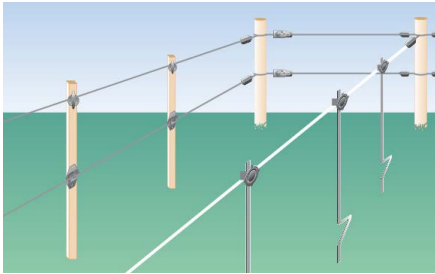

Para-mourão tipo T Gerdau

Cód.: 1008

Pacote com 25 peças.




Fácil fixação com pino posicionador e alavanca que facilita a colocação. Com sistema "W" para segurar o arame.

Com rosca para poste de aço

Cód.: 1117

Pacote com 25 peças.



Para poste de aço diâmetro de 3/8 e 1/2 polegada. Fixa-se na altura correta, ajustando a porca. Muito prático e fácil de instalar.

Com pino

Cód.: 1293

Pacote com 25 peças.



Para cercas fixas e móveis, com arame ou fio eletroplástico. Pode-se colocar e tirar o arame ou fio eletroplástico retirando o pino de fixação, sem a necessidade de remover o isolador. Pode ser preso em poste de madeira com parafusos atarrachantes ou preso em poste de aço usando arame ou presilha plástica.

Com porca para fita eletroplástica para cerca elétrica rural

Cód.: 13796

Para utilizar em vergalhão de aço redondo ou poste de fibra. De polipropileno com proteção para raios Ultra Violetas. Permite uso com fio e fitas de 1,2 cm a 4 cm. Fixa-se na altura correta, ajustando a porca. Muito prático e fácil de instalar. Para postes de até 22 mm de diâmetro.



Tipo W com parafuso com parafuso para poste de aço 3/8

Cód.: 11933



Para poste de aço diâmetro de 3/8". Fixa-se na altura correta, ajustando o parafuso. Prático e fácil de instalar.

Pacote com 50 peças.

Modelo 3B

Cód.: 489



Isolador de linha tipo "W" econômico e prático para poste de madeira. Fixado facilmente com um só prego.

Pacote com 50 peças.

Tipo roldana, diâmetro 1"

Cód.: 1693

Pacote com 50 isoladores e pregos.

Acompanha prego. Isolador de linha muito econômico para poste de madeira.




Modelo 2B



Cód.: 486

Pacote com 50 peças.



Acompanha prego. Isolador de linha econômico em duas partes para poste de madeira. Instalado com prego no centro.

Para uso em cerca elétrica residencial



Cód.: 3793





Para ser parafusado em hastes de metal. Acompanha porca.

Pacote com 50 peças.

Com parafuso e presilha para fita eletroplástica até 40 mm

Cód.: 6836



Pacote com 50 peças. Serve para fio, fita e arame.

Com parafuso incorporado para fita eletroplástica de 13 mm

Cód.: 6050

Pacote com 50 peças.



Isolador com parafuso para mourão de madeira para fita eletroplástica de 12 e 13 mm.

Para fita eletroplástica até 40 mm

Cód.: 12520



Pacote com 25 peças

Tubo isotubo com diâmetro de 12 mm 1/2" para mourão de madeira


Rolo com 25 m - Cód.: 2558
Rolo com 50 m - Cód.: 2557



Cor preta. Com proteção UV. Variação no diâmetro de 1 mm. Para furar o mourão, recomenda-se a broca de três pontas 12 mm.

Tubo isotubo c/ diâmetro de 14 mm 9/16" para mourão de madeira

Rolo com 25 m - Cód.: 2931



Cor amarela. Variação no diâmetro de 1 mm.

Termômetro digital Incoterm, com máx. e mín. temperatura, interna e externa para geladeira e vacinas

Cód.: 4252

Temp. externa: -50 a +70 °C;
Temp. interna: -20 a +70 °C;
Resolução de 0,1 °C;
Exatidão: ± 1 °C;
Visor de cristal líquido (LCD) de fácil visualização, com indicação das temperaturas máxima e mínima registradas;
Função para alternar entre °C e °F;
Alimentação: 1 pilha AAA de 1,5 V;
Dimensões: 64 x 85 x 21 mm.



cabo de 3 m

Termômetro digital modelo capela, para vacina

Cód.: 13527

Registra as variações das temperaturas ocorridas em um ambiente;
Faixa de medição: -20 a +50°C;
Pilhas: 2XAAA (Acompanha pilhas).
Função °C/°F - Pressione o botão °C/°F para alternar entre Centígrados e Fahrenheit.



Termômetro modelo capela, máx. e mín. para vacina

Cód.: 13738

Temperatura mínima, temperatura máxima e temperatura do momento;
Botão central automático com função zerador do marcador de máxima e mínima (Filete azul);
Faixa de medição: -40 a +50°C;
Enchimento: mercúrio (Hg); Função °C/°F - Divisão: 1°C;
Precisão: $\pm 1,5$ °C.



Termômetro tipo espeto multiuso digital

Cód.: 8847



Temperatura de -50 °C a +300 °C
Subdivisão de 1 °C
Com alarme e à prova d'água

Termômetro clínico digital Incoterm

Cód.: 2194

Produto de fácil utilização.
À prova d'água.
Possui indicador sonoro.
Memoriza última temperatura.

Acompanha:
Estojo protetor



Com selo do INMETRO

Faixa de Medição: +32°C a +42°C;
Divisão: 0,1°C; Comprimento: 126 mm;
Alimentação: 1 pilha de 1,5 V LR41.

Termômetro veterinário digital Vet Temp Pro

Cód.: 14202

Medição sem contato (mais higiênico e sem estressar o animal)
Leitura rápida em 1 segundo
Display LCD com 3 cores indicativas de febre
Alarme de temperatura ajustável
Memória interna para até 32 medições
Alternância de unidades °C / °F
Desligamento automático



Lançamento

Faixa de medição: 32 °C a 45 °C
Tempo de leitura: 8-8 segundos
Resolução: 0,01 °C
Precisão: $\pm 0,1$ °C (35-39 °C)
Dimensões: 220 x 35 x 110 mm
Display: LCD digital

Material: ABS + sonda inox
Funções: Alarme sonoro, memória, °C/°F, desligamento automático
Alimentação: 2 pilhas AAA (Acompanha o produto)

Termômetro para laticínios Incoterm

Cód.: 707

Escala: -10° C a 110° C;
Divisão: 1° C; Comprimento: 220 mm;
Enchimento: Líquido Ecológico;
Limite de Erro: ± 2 ° C; Diâmetro: 26,5 mm;
Embalagem: Caixa.



Termômetro para laticínios líquido vermelho

Cód.: 6625


Temperatura de -10 a +120 °C
Subdivisão de 1 °C



Termômetro para laticínios

Cód.: 14107

Temperatura de -10 a +110 °C
Subdivisão de 1 °C



Termômetro Incoterm - ambiente

Cód.: 2206

Para pendurar na parede
Temperatura de -10 a +50 °C
Subdivisão: 1 °C
Tamanho: 23 x 8 cm



Termômetro para incubadora de ovos

Cód.: 3587

Temperatura de +25 a +40 °C
Subdivisão de 0,5 °C



Termômetro digital Walmur tipo espeto multiuso

Cód.: 13732



Escala: -50°C a +300°C
Resolução: 1°C
Função HOLD;
Auto desligamento em 10 minutos;
Haste de aço inoxidável;

Termômetro clínico para uso veterinário

Cód.: 6618

Acompanha:
Estojo protetor



Escala de 35 a 42 °C
Comprimento: 12cm

Termômetro para descongelamento de sêmen

Cód.: 12650

Temperatura de +32 a +40 °C
Subdivisão: 1 °C



De cristal líquido, com cores que indicam a exatidão e indicação do intervalo de temperatura ideal para descongelar o sêmen.

Termômetro de álcool / líquido vermelho

Cód.: 6619

Faixa de Medição: -10°C a +50°C;
Divisão: 1°C; Comprimento: 290 mm;
Enchimento: Alcool / Líquido Vermelho;
Escala: Interna; Material: Vidro.



Usados para descongelar sêmen

Cód.: 469

Faixa de Medição: -10°C a +60°C;
Divisão: 1°C; Comprimento: 200 mm;
Enchimento: Alcool / Líquido Vermelho;
Escala: Interna; Material: Vidro.



Termômetro de vidro analógico para uso veterinário

Cód.: 14210



Faixa de Medição: +35°C a +43°C
Divisão: 0,1°C;
Comprimento: 110 mm;
Enchimento: Hg
Escala: Externa;
Material: Vidro;

Caixa protetora em plástico para transporte seguro;

Termômetro veterinário com fio e garra

Cód.: 14350

Acompanha:
Fio para fixação
Garra jacaré
Estojo protetor



Escala de 37 a 43 °C
Comprimento: 13cm

Lançamento

Termômetro digital infravermelho veterinário sem contato

Cód.: 14203

Medição rápida (aprox. 6-8 segundos)
Alta precisão profissional: $\pm 0,1$ °C
Display digital grande e de fácil leitura
Alerta sonoro automático ao final da medição
Função memória (última medição)
Conversão °C / °F
Sonda em aço inox resistente e higiênica
Desligamento automático
Leve, portátil e ergonômico



Faixa de medição - Corpo (Body):
32,0°C a 42,9°C
Faixa de medição - Superfície (Surface):
0°C a 100°C
Precisão: $\pm 0,2$ °C

Distância ideal de medição: 3 a 5 cm
Tempo de resposta: 1 segundo
Alimentação: 2 pilhas AAA (3V)
Desligamento automático:
30 segundos



Lançamento

Termômetro Wi-Fi com sonda externa Smart Life

Cód.: 14170

- Monitoramento remoto pelo APP Smart Life - Acompanhe as variações de temperatura e umidade diretamente no celular.
- Histórico e gráficos automáticos - Consulte registros por dia, mês ou ano e exporte os dados para e-mail.
- Sonda externa de 1 metro (-40 °C a +120 °C) - Ideal para medições em refrigeradores, aquários, incubadoras e adegas.
- Tela LCD de alto contraste e amplo ângulo de visão - Leitura clara e precisa em qualquer ambiente.
- Alta precisão de leitura - Tecnologia de ponta para garantir confiabilidade dos dados.
- Troca de unidade (°C / °F) - Configure conforme sua preferência.
- Formato de hora 12h / 24h - Ajustável na própria tela.

Especificações técnicas

Conectividade: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth
App compatível: Smart Life (Android/iOS)
Faixa de medição (sensor interno): -9,9 °C ~ +60 °C
Faixa de medição (sonda externa): -40 °C ~ +120 °C
Faixa de umidade: 0% ~ 99% RH
Precisão da temperatura: ±0,5 °C (até 50 °C)
Precisão da umidade: ±5% RH
Alimentação: 3 pilhas AAA (LR03 - 1,5V, alcalinas)
Dimensões: 56 x 56 x 23 mm
Comprimento da sonda: 1 m
Funções extras: exportação de relatórios / Controle por voz Alexa e Google Assistant



Termo-higrômetro digital Incotherm

Cód.: 4738

Com visor de fácil leitura e design arrojado, destinados para medir a temperatura e umidade ambiente.

- Temperatura externa e interna;
- Função máxima e mínima;
- Umidade interna;
- Botão seletor de unidade de medição: °C ou °F;
- Botão temperatura interna/externa;



Especificações técnicas

Dimensões: 86 x 64 x 22 mm;
Peso: 85 g;
Material: plástico ABS;
Comprimento do cabo: ± 2,40 m;
Pilhas: 1,5V - AAA; (não incluídas)
Faixa de temperatura interna: 0°C a 50°C;
Faixa de temperatura externa: -50° a +70°C;

Resolução: 0,1°C / °F;
Exatidão int/ext: ± 1°C de 0°C a 50°C, ± 2°C para o restante da faixa.
Faixa de umidade: 15% a 95% UR;
Resolução: 1% UR;
Exatidão: ±5% UR;

Termômetro Higrômetro Digital Externo/Interno Máximo/Mínimo

Cód.: 6620

Ideal para monitorar a temperatura e a umidade, seja em ambientes internos ou externos. Perfeito para quem busca precisão, praticidade e um design compacto.

- Medição de Temperatura e Umidade: exibe a temperatura e a umidade interna e externa.
- Registros Mínimos e Máximos: grava a temperatura e a umidade máxima e mínima.
- Alternância de Unidades: fácil troca entre Celsius e Fahrenheit.



Especificações técnicas

Temperatura externa: - 10 a + 50 °C
Temperatura interna: - 50 a +70 °C
Subdivisões de 0,1 °C
Umidade relativa interna: 20% a 99%.
Exatidão: +/- 1 °C e +/- 5% U.R.
Visualização simultânea temperatura e umidade relativa.

Botão para alternar entre temperatura Interna ou externa.
Cabo do sensor temperatura externa com 3 m.
Grava temp. de máxima e mínima interna e externa.
Display amplo. Alerta de congelamento.
Alimentação: 1 pilha tipo AAA de 1,5V.
°C e °F

Termo-higrômetro digital - temperatura interna e externa - com alerta de congelamento e relógio

Cód.: 6621

O Termo higrômetro digital mede a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar, além de registrar continuamente os seus valores máximos (MAX) e mínimos (MIN).

Indica o horário (HH:MM) e a data (MÊS DIA) correntes, além de permitir a configuração de um alarme horário (despertador).



Especificações técnicas

Interna: -10°C a +50°C (14°F a 122°F)
Externa: -50°C a +70°C (-58°F a 158°F)
Faixa de Umidade: de 10% a 99% de Umidade Relativa (UR).
Precisão: ± 1°C e ± 5% de umidade.
Operação Simples com 1 Pilha AAA (incluída).
Cabo do sensor temperatura externa com 3 m.

Display Grande de LCD: facilita a visualização das informações.
Ambiente de Uso: ideal para temperaturas entre -10°C e +50°C.
Ideal para: lares, escritórios, estufas, hortas internas, adegas e outros ambientes onde o controle da temperatura e umidade é essencial.

Anemômetro portátil com higrômetro e medidor de umidade

Cód.: 14045

Tem as funções de velocidade do vento, temperatura e umidade. Sendo assim abrange uma grande área onde pode ser utilizado como para os praticantes de esporte, meteorologia, agricultura, etc...

Algumas aplicações:

Meteorologia, Agricultura, Ar condicionado, Aeromodelismo, Balonismo, Surf, Voo Livre, Paraglider, Asa Delta, Paraquedas, Velejar, Pescar, Drone, Ciclista, Parapente etc.



Especificações técnicas

Funções Anemômetro / Termômetro / Umidade
Display Grande iluminado
Escala de Medição do Termômetro (C / F) : -10 a 50°C
Umidade de Operação: 0 a 90%
Escala de Medição da velocidade do vento: 0,3 a 30 m/s, ft/min, knots, km/h, mph
Precisão da medição do vento: 95%
Desligamento automático

Alça para transporte e case
Sensor: sensor de velocidade do ar: rotor de plástico por indução magnética
Sensor de Temperatura: termômetro de NTC
Indicação de bateria fraca: Sim
Auto desliga: 10 minutos sem operação
Luz de fundo: 12 segundos ativa pressione qualquer tecla MAX / MIN / AVG leitura
Alimentação: 1 bateria CR2032 3V (incluída)

Balança eletrônica de bolso - 1000 g

Cód.: 4435

Capacidade / precisão: 1000 g / 0,1 g; projetada para pequenos itens que requerem medições precisas, como pesar alevinos em piscicultura, amostras de grãos e pequenos objetos; Desligamento automático
Dimensões: 12,7 x 7,7 x 2 cm

*Para uso não comercial



Balança eletrônica portátil - 50 kg

Cód.: 4434

Capacidade: 50 kg
Precisão: 20 g
Para pesar terneiros, cordeiros, cabritos a campo e peixe em pesca.

Possui trena de 100 cm incorporada para medir o peixe. Visor digital. Indicação em kg e lb. Desligamento automático. Indicador de bateria fraca. Carcaça metálica de alumínio resistente e durável.
Dimensões: 10 x 5 x 2 cm.
Acompanha pilha sobressalente.

*Para uso não comercial



Balança eletrônica portátil - 40 kg

Cód.: 5347

Capacidade: 40 kg
Precisão: 5 g
Gancho metálico e carcaça plástica
Botão de tara e de zeramento

*Para uso não comercial



Bolsa para pesar terneiro em balança portátil

Cód.: 11797



Bolsa para pesar terneiro. Se adapta a qualquer balança portátil
Não acompanha gancho



Balança eletrônica 150 kg profissional

Cód.: 10313

Capacidade: 150 kg
Precisão: 0,05 Kg
Mínimo: 1 kg
Gancho metálico e carcaça metálica
Botão de tara e de zeramento



Minibalança

Cód.: 5652

Capacidade: 125 g
Pesagem de sementes, herbicidas, inseticidas etc.



Dinamômetro / Balança Digital tipo gancho

Cód.: 13744 - Capacidade: 500 kg

Cód.: 13795 - Capacidade: 1000 kg

Bateria recarregável, Bivolt (110 v / 220 v); LED de 1,2 polegadas, mostrador 5 dígitos; Temperaturas de -10°C a +40°C.



Fita para medir peso de bovinos e suínos

Cód.: 2131

Fita em material resistente;

Mede até 250 cm e 1000 Kg;

Enrola automaticamente pressionando o botão.

Gradação em centímetros e Kg, em 3 escalas para medir o peso de:

1ª escala = suínos ;
2ª escala = gado leiteiro ;
3ª escala = gado de corte ;



Balança portátil

50 kg x 0,5 kg

Cód.: 2127

100 kg x 1 kg

Cód.: 2128



Importada
Ideal para pesar terneiros a campo
Sistema de mola

*Para uso não comercial

Balança portátil tipo relógio

50 kg x 200 g - Cód.: 2184

100 kg x 500 g - Cód.: 3266

Com parafuso para tara.
Acompanham dois ganchos de aço cromado.
Com sistema de mola.

*Para uso não comercial



MEDIÇÕES EM GERAL

Estação meteorológica digital Wi-Fi + Wireless

Cód.: 14217

Conexão Wi-Fi 2,4 GHz com aplicativo TUYA
Sensor externo sem fio multicomposto (vento, chuva, luz, UV, temperatura e umidade)
Monitoramento remoto via smartphone
Registro e histórico de dados climáticos
Medição de TVOC (qualidade do ar)
Display colorido com ajuste automático de brilho
Ideal para uso agrícola, pecuário e técnico

Lançamento



Vídeo técnico

Estação meteorológica portátil

Cód.: 6623

Pequena, prática e excelente custo benefício. Indica a direção do vento, mede temperatura, velocidade do vento e pluviosidade.



Contador manual cromado para contar o rebanho

Cód.: 986

Possui 4 Algarismos (contagem máxima até 9999).
Botão para acionar a contagem e botão para zerar.



Hipômetros

Medem de 1 a 2 m.
Em alumínio e latão cromado.

Cód.: 512

Para medir altura e corpo



Densímetro para açúcar (sacarímetro de Brix)


Cód.: 4181



0/30 : 1g/ml 310 + 5 mm

Densímetro para álcool

Cód.: 3801



Calibrado a 20 °C
0/100 : 1gl 10/46 : 0,5 Cartier 320 mm

Lactodensímetro para medir a quantidade de água no leite

Cód.: 1550



Fabricado em vidro. Com escala. Mede a densidade do leite. Usar recipiente com diâmetro no mínimo 20mm maior que o lactodensímetro para que flutue e fazer leitura da densidade no topo do menisco. O percentual de água no leite se verifica na tabela de correção que acompanha o produto.

Termolactodensímetro com termômetro, de 0 a 50 °C; calibrado a 20 °C

Cód.: 3726




Pluviômetro Walmur

Em acrílico, mais durável que outros materiais de pluviômetros comuns no mercado. Resistente a raios ultra violetas.

Acompanha suporte robusto, que firma a pressão o copo evitando queda em temporais, bem como simplifica a retirada e colocação do copo.
Acompanha parafusos para fixar o suporte.

Possui borda chanfrada para maior exatidão na medição.

150 mm
Cód.: 12311
Acrílico cristal.
Escala em alto relevo.



130 mm
Cód.: 563
Acrílico ambar.
Escala serigrafada.

Pluviômetro Walbras escala 120 mm transparente

Cód.: 13975



Possui lança cônica para montagem no solo ou montagem em poste com orifícios pré-perfurados.



Painel solar com suporte para fixação com abraçadeira em poste, diodo de proteção e terminais de bronze para bateria de carro

5 Watts - Cód.: 1316
 10 Watts - Cód.: 1820
 20 Watts - Cód.: 2174
 30 Watts - Cód.: 12015
 50 Watts - Cód.: 10512*
 60 Watts - Cód.: 2299
 85 Watts - Cód.: 13233*
 100 Watts - Cód.: 14002


*Modelos Cód.: 10512 e 13233: consultar disponibilidade.



Suporte metálico



Possui bornes para bateria

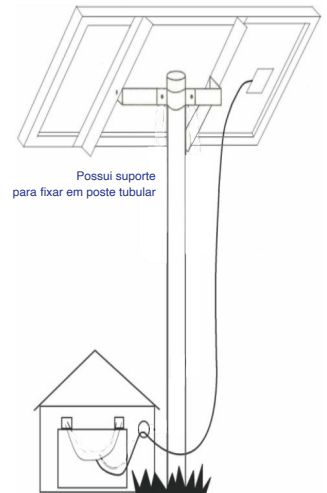

Possui suporte para fixar em poste tubular



- Módulos fotovoltaicos conversores de energia solar em energia elétrica para manter a carga ou carregar baterias 12 V, bem como alimentar equipamentos 12 V

- Podem ser instalados na intemperie

- Com diodo interno de proteção, cabo com conectores para bateria em bronze e estrutura metálica para fixação em postes tubulares com diâmetro de 1,1/4" (32 mm) a 1,3/4" (45 mm)

- Ideal para uso com eletrificadores de cerca elétrica modelos à bateria ou combinados, bem como outros equipamentos 12 V

- Acompanha cabo de 3 m

POTÊNCIA (WATTS)	CORRENTE Imp (Amperes)	CORRENTE x HORAS DE SOL / DIA	
		5 HORAS / DIA	6 HORAS / DIA
5 W	0,3	1,5 A / dia	1,8 A / dia
10 W	0,6	3,0 A / dia	3,6 A / dia
20 W	1,1	5,5 A / dia	6,6 A / dia
30 W	1,6	8,0 A / dia	9,6 A / dia
50 W	2,8	14,0 A / dia	16,8 A / dia
60 W	3,36	16,8 A / dia	20,16 A / dia
85 W	4,7	23,5 A / dia	28,2 A / dia
100 W	5,75	28,75 A / dia	34,5 A / dia

*Valores de corrente aproximados

Controlador de carga para Painel Solar 12V

Tensão nominal: 12V/24V (seleção automática)
 Corrente máxima de carga: 20A
 Corrente máxima na saída: 20A
 Tensão máxima de entrada 50V
 Saída USB: 5V/3A
 Consumo: < 10mA
 Bitola máxima do cabo elétrico: 4 mm²
 Dimensões: 133 x 70 x 32 mm
 Faixa de temperatura ambiente: -35°C +60°C



Cód.: 11749

Bomba d'água de diafragma 12 V - 60 PSI - 42 MCA - 5,3 L/M

Cód.: 1229

Especificações Técnicas

- Modelo: DP-60
- Tensão: 12V DC
- Corrente: 6,5A
- Vazão Livre: 1,4 GPM (5,3 L/min)
- Pressão Máxima: 60 PSI (0,42 MPa) – com sistema de corte automático;
- Tecnologia: Bomba de diafragma de alta pressão
- Instalação: Fácil fixação com suporte incluso



Principais Aplicações

- Pulverizadores agrícolas
- Irrigação localizada em hortas ou pequenos canteiros
- Sistemas de água pressurizada (trailers, barcos, motorhomes)
- Abastecimento de caixas d'água e bebedouros de animais
- Transferência de fluidos com alta pressão

Compatível com Energia Solar

A DP-60 pode ser ligada diretamente a um painel solar 12V. Nessa configuração, a bomba funciona enquanto houver incidência solar. Para uso contínuo (inclusive à noite), basta ligar uma bateria em paralelo ao sistema.

Diferenciais

- Alta eficiência com baixo consumo de energia
- Compacta e leve – ideal para aplicações móveis e remotas
- Sistema de desligamento automático ao atingir a pressão máxima
- Resistente a produtos químicos leves
- Ideal para uso em locais sem acesso à rede elétrica

Painel solar conforme altura de recalque:

RECALQUE (m)	VAZÃO (l/h)	CORRENTE (A)	POTÊNCIA DO PAINEL SOLAR (W)
0	410	2,9	36
7	380	3,7	46
14	350	4,4	55
21	340	5,1	65
28	320	5,8	70
35	305	6,5	80
42	285	7,2	90

Para saber a altura de recalque deve-se usar a seguinte fórmula:
 Altura de Recalque = A + (B/15) + C + D

Onde:

- A = Medida da profundidade do poço
- B = Medida da distância do poço até a caixa d'água
- C = Medida do desnível entre o poço e a base da caixa d'água
- D = Altura do reservatório ou caixa d'água

Bomba pressurizadora para água quente

Cód.: 8898

Ideal para aquecedores solares de água ou outros sistemas de aquecimento de água. Tensão: 220 V.



OUTROS ITENS

Lanterna holofote LED recarregável



Ideal para manutenção de fábricas, indústrias e grandes áreas, obras, construções, rodovias e ferrovias, emergências, polícia, bombeiros e vigilância, marinha, navios e portos, caça, pesca, escalada, camping e esportes noturnos, entre outros.

Cód.: 13806

Lanterna de cabeça recarregável

Com um design ajustável, o elástico se adapta confortavelmente à sua cabeça, permitindo liberdade de movimento.



Cód.: 14057



Cód.: 14058

Lanterna de cabeça recarregável - profissional

Com um feixe de luz ajustável e brilho impressionante de até 2000 lumens, suas lâmpadas LED garantem um consumo econômico e longa durabilidade, eliminando a necessidade de trocas frequentes.

Alicate para cortar unha de cães



Em Aço Inox com cabo plástico
 Cód.: 4470

Em Aço Inox tipo Guilhotina
 Tamanho 12 cm
 Cód.: 517



Pulverizador manual com gatilho para garrafas pet

Cód.: 5803



Transforme qualquer garrafa pet em um pulverizador prático e muito eficiente!

Garantia de 03 meses contra defeitos de fabricação.



PLANTIO

Plantadeira e adubadeira de empurrar

Cód.: 14036

Agilidade

Com esse equipamento de fácil operação é possível otimizar o plantio, fazendo-o uniforme e de maneira muito rápida.

Espaço geográfico

Esse equipamento é flexível e permite o plantio em vários tipos de terrenos, como planícies, planaltos, montanhas e outros.





Walmur Instrumentos Veterinários Ltda.

Rua Ernesto Fontoura, 231 - Bairro São Geraldo
Porto Alegre, RS - Brasil - 90230-091

E-mail: walmur@walmur.com.br

Site: walmur.com.br

Fone / Fax: +55 51 3343.5844

 [walmurbr](https://www.facebook.com/walmurbr)

 [@walmurbr](https://www.instagram.com/@walmurbr)

 51 9.9858.0703

Representante / Revendedor:

